

**NEUER KATALOG
KOMMT IN KÜRZE**

AHT

1992



2012

BESCHLÄGE



HARDWARE

FERRAMENTA



QUINCAILLERIE

Unser Unternehmen	Über uns - Unsere Mission	01
Möbelgriffe	Griffe Metall	02 - 05
Möbelfüße	Höhenversteller/Stellfüße	07
Fachbodenträger	Glasbodenträger	11
Regalbodenträger/ Wandkonsolen	Regalbodenträger f. unsichtbaren Einbau	12 - 14
	Klemmbodenträger ALU für Glasböden 8 mm	17
Öffnen und Schließen	Anschlagdämpfer für Türen und Klappen SLOWCLOSE	18
	Öffner für grifflose Türen und Klappen TOUHLATCH	19 - 20
Klappenbeschläge	Klappenstütze - Gasfeder	21
	Klappenbremse - Gasdämpfer	22
	Arbeitsplatten-/Schnellverbinder mit ZIPBOLT™ Getriebe	23 - 38
	FASTFIT™ - Schnellverbinder	39
	DAISY CATCH™ - Spezialschnäpper	40
Konstruktionsbeschläge Küche	Arbeitsplattenverbinder Standard	41
Schrankausstattung	Garderobenlift LIFT 10	43 - 44
	Garderobenlift LIFT 15	45 - 46
	Krawatten- u. Gürtelhalter schwenkbar	47
Scharniere	Edelstahlscharniere	52 - 53
Sonderteile nach Zeichnung	Stanzteile/Biegeteile	55
Beispiele	Höhenversteller/Barkonsolen/Schweißgruppen	57
	Stanz-/Biege-/Tiefziehteile	58



EFFEGIBREVETTI 

Schiebetürsysteme/Öffnungssysteme für Klappen/
Verbindungsbeschläge/Bodenträger/Höhenversteller

Bitte EFFEGI BREVETTI Katalogunterlagen anfordern


Printed in Germany, 2011


Die Firma AHT-Beschläge GmbH, mit Sitz in Solingen, wurde am 16.10.1992 von Arne Hammesfahr und Elio Tommaso gegründet.

Gegenstand des Unternehmens war zunächst die Entwicklung und der Vertrieb von Beschlägen für die Möbelindustrie, wobei der Schwerpunkt anfangs auf kunden-spezifischen Sonderteilen lag. Aufgrund der Erfahrungen, die das Unternehmen in der Zusammenarbeit mit der deutschen Möbelindustrie gemacht hat und aufgrund der guten Kontakte zu Auslandsmärkten, wie z.B. Italien, wo am 01.07.2001 ein Stützpunkt eröffnet wurde, hat sich das AHT Standardprogramm ständig weiter entwickelt.


So ist man heute in der Lage, den Kunden aus der Möbel-Holzverarbeitenden, sowie der Automobil- und Metallindustrie zeitgemäße Produkte zu marktgerechten Konditionen anzubieten, wobei ein nicht unwesentlicher Teil des Geschäftsumfanges noch heute mit kundenspezifischen Sonderanfertigungen realisiert wird. Durch die Übernahme der Deutschland-Vertretung der italienischen Firma EFFEGI BREVETTI im Jahre 1994 wurde das Sortiment durch eine Vielzahl von innovativen Artikeln ergänzt, die weltweite Trends im Möbelbau setzen konnten.

Der Beginn der Kooperation mit der Firma ZIPBOLT™ auf dem europäischen Markt im Januar 2007, stellt eine wichtige Bereicherung des Produkt-Portfolios unserer Firma dar.

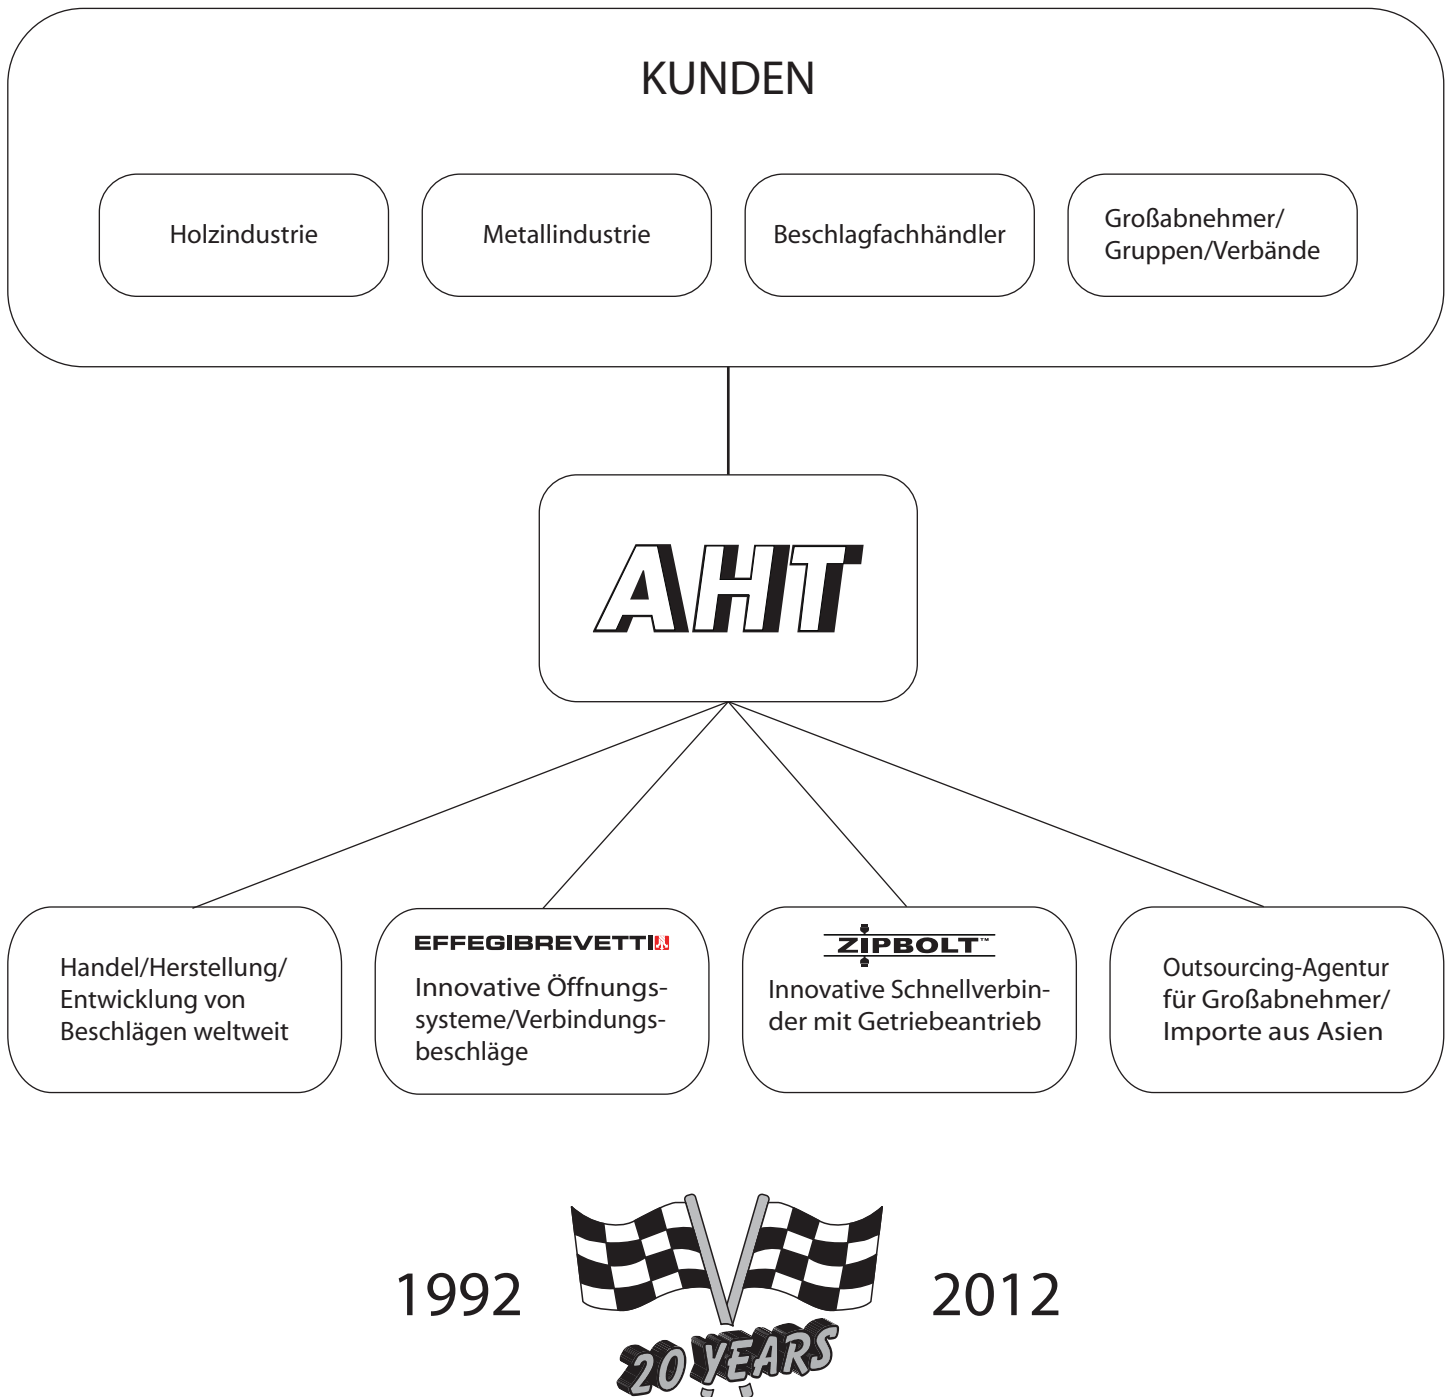

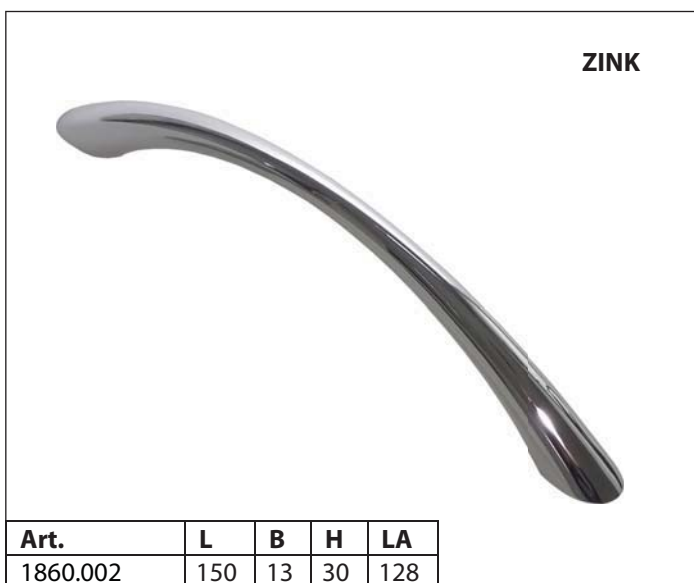

ZINK



Art.	L	B	H	LA
50567.002	140	12	27	128

ZINK




Art.	L	B	H	LA
1824.001	192	19	28	160

ALUMINIUM




Art.	L	B	H	LA
1816.001	105	10	35	96

ALUMINIUM

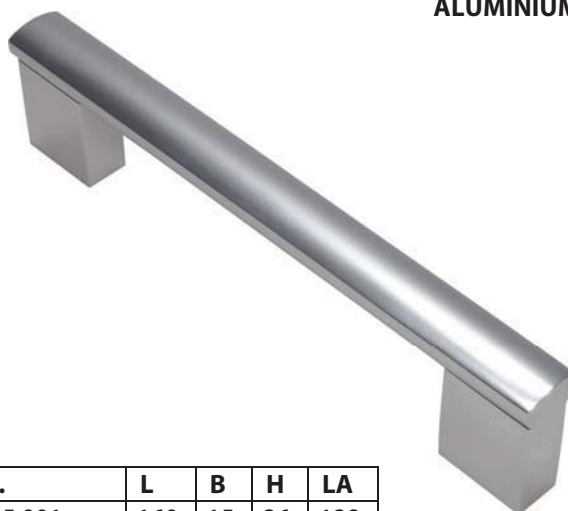

Art.	L	B	H	LA
1825.001	160	15	36	128

EDELSTAHL

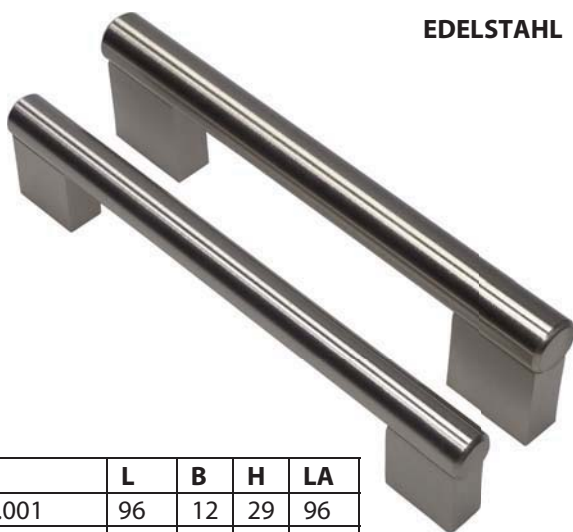

Art.	L	B	H	LA
1826.001	96	12	29	96
1826.002	145	14	39	128

ZINK



Art.	L	B	H	LA
1827.001	141	14	32	128



ALUMINIUM



Art.	L	B	H	LA
645128A.001	138	4	30	128
645288A.001	297	4	30	288

ALUMINIUM




Art.	L	B	H	LA
1829.001	135	20	30	128

ALUMINIUM



Art.	L	B	H	LA
HI-1001446	162	9	28	128

EDELSTAHL

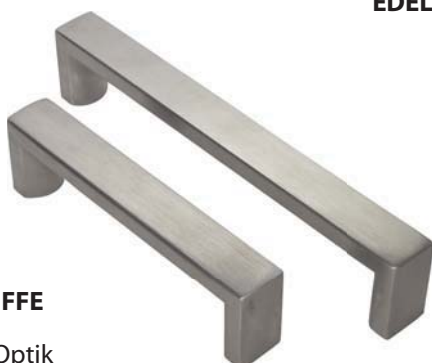

HOHLGRIFFE

-Massive Optik
-Leichtes Gewicht


Art.	L	B	H	LA
1800276.001	142	22	40	128
1800277.001	205	22	40	192

EDELSTAHL



Art.	L	B	H	LA
1830.001	142	15	35	128

ZINK

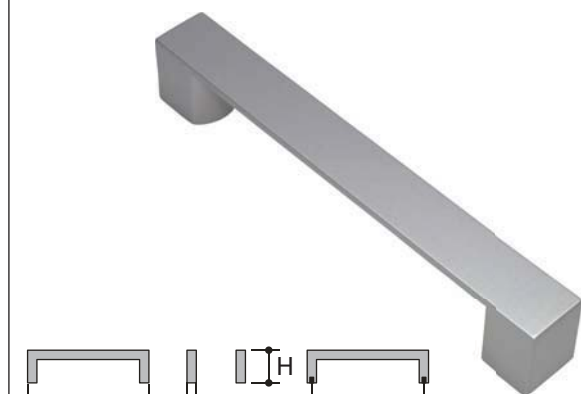

Art.	L	B	H	LA
1870.003	160	20	27	128

ZINK



Art.	L	B	H	LA
1827.001	135	12	27	128

ZINK



Art.	L	B	H	LA
1800275.001	190	14	31	160

LASER-MARKIERUNG



Griffe können auf Wunsch mit Kundennamen/
Logos/Markennamen versehen werden.
Zerstörungsfrei durch Laser-Technologie.

STAHL




Art.	L	B	H	LA
1803.188	188	12	35	128



Art. 120020.001



Art. 120021.001

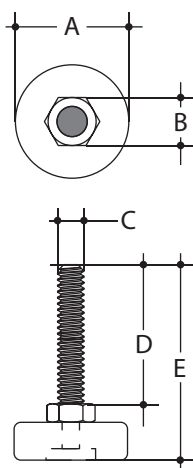

Art. 120020

Material: Kunststoff/Stahl
Oberfläche: verzinkt

Art. 120021

Material: Edelstahl/Stahl
Oberfläche: natur/verzinkt


Art.	A	B	C	D	E
120020	Ø 38	SW13	M8	60	74
120021	Ø 35	SW11	M8	16	31



Art. 120022.001



Art. 120023.001

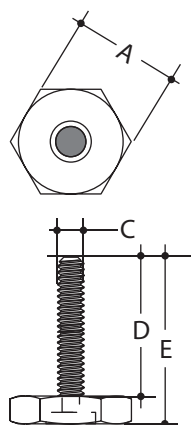

Art. 120022

Material: Kunststoff/Stahl
Oberfläche: verzinkt


Art. 120023

Material: Stahl
Oberfläche: verzinkt

Art.	A	C	D	E	
120022	25	M8	45	55	
120023	30	M8	45	50	



Art. 56802.02

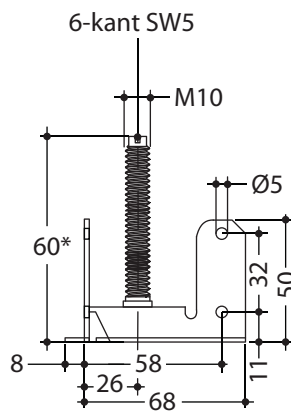

Sockelhöhenversteller
M10 x 50 mm,
mit Innensechskant SW5,
Teller-Ø 45 mm,
Aufnahme für Sockelblende


Material: Stahl
Oberfläche: verzinkt

*andere Längen auf Anfrage



Art. MW-EY1279

Sonderteil nach Kundenzeichnung

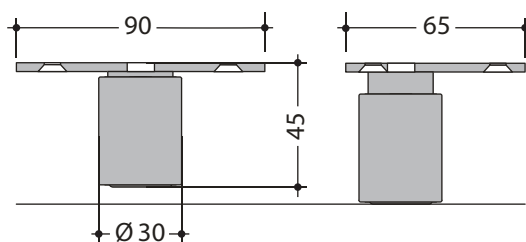

Stellfuss 2-teilig, M8 x 40 mm




Art. 110019.001

Klemmbodenträger

Bodenstärke: 4 - 8 mm
 Material: Zinkdruckguß/Kunststoff
 Oberfläche: vernickelt/neutral
 Verpackung: 500 Stück/Karton


Glasbodenbreite G = Lichtes Innenmaß B minus 7 mm

1. Unterteil




in Bohrung setzen

2. Glasboden




auflegen

3. Oberteil




einrasten

Glasboden wird





sicher gehalten

Zum Lösen



ziehen/anheben

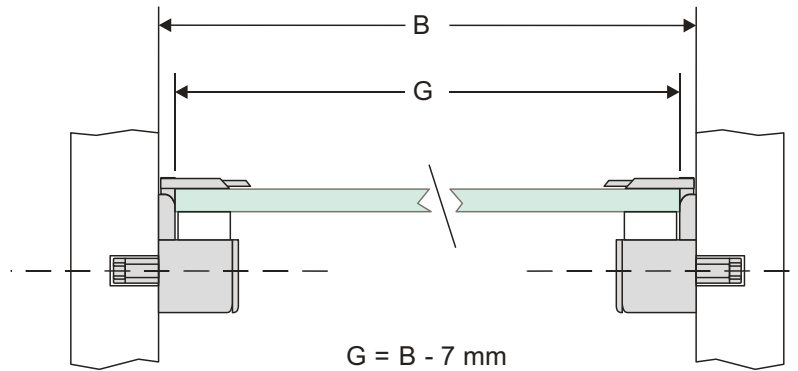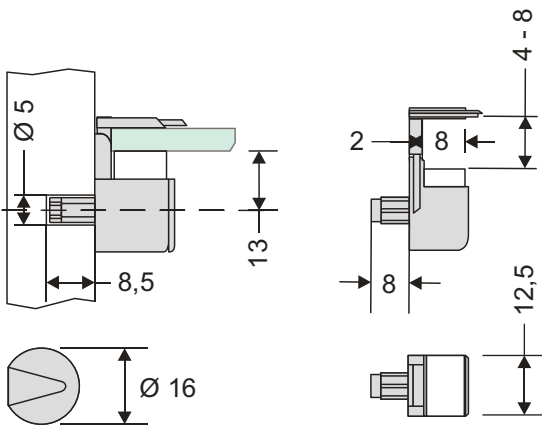


Art. 110030

Glasbodenträger für Auflage

Material: Zinkdruckguß/Kunststoff
 Oberfläche: vernickelt/neutral

Verpackung: 500 Stück/Karton

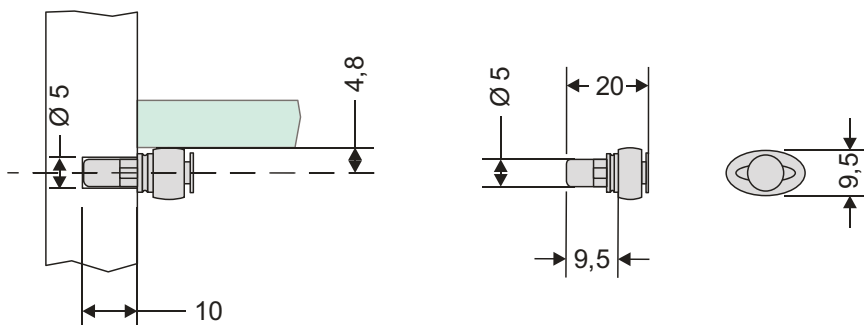




Regalbodenträger in 3 Ebenen höhen-, seiten- und neigungsjustierbar.

- Höhenverstellbar durch Langlöcher
- Seitenverstellbar durch Lösen und Verschieben des Bolzens im Langloch
- Neigungsverstellbar durch die beiden M6-Schrauben mit Kreuzschlitz


Sichere und exakte Montage aufgrund der stabilen Anschraubplatte mit Langlöchern.

Präzise Neigungsverstellung durch die 2 integrierten M6-Verstellschrauben.

Massiver Sechskant- oder Rundbolzen als Tragbolzen.

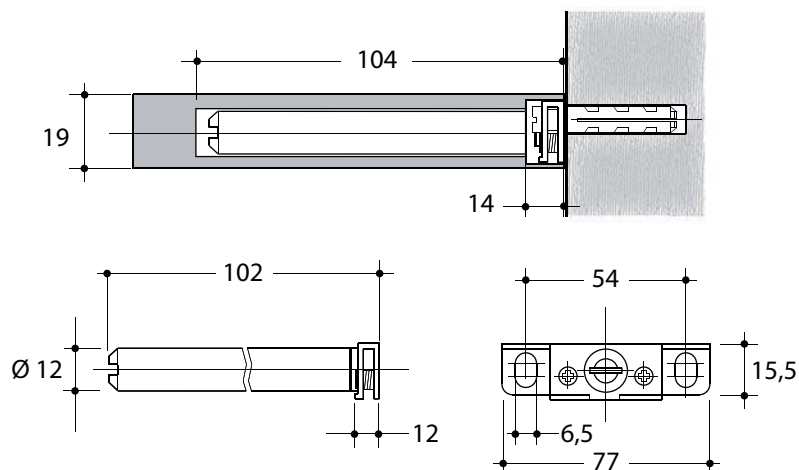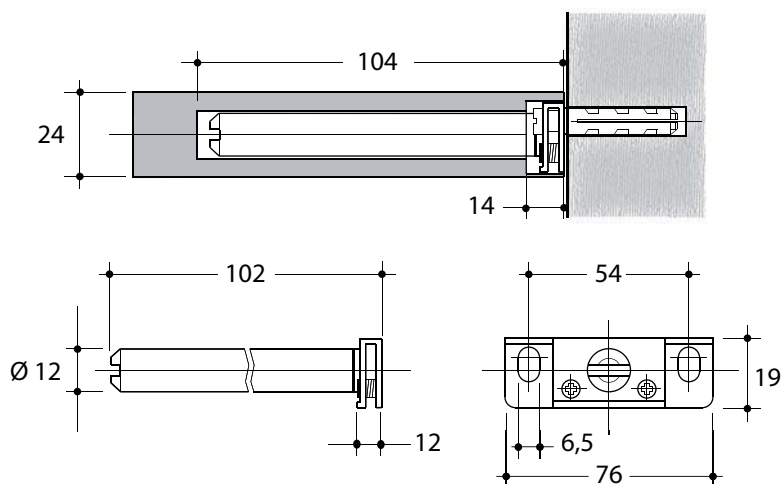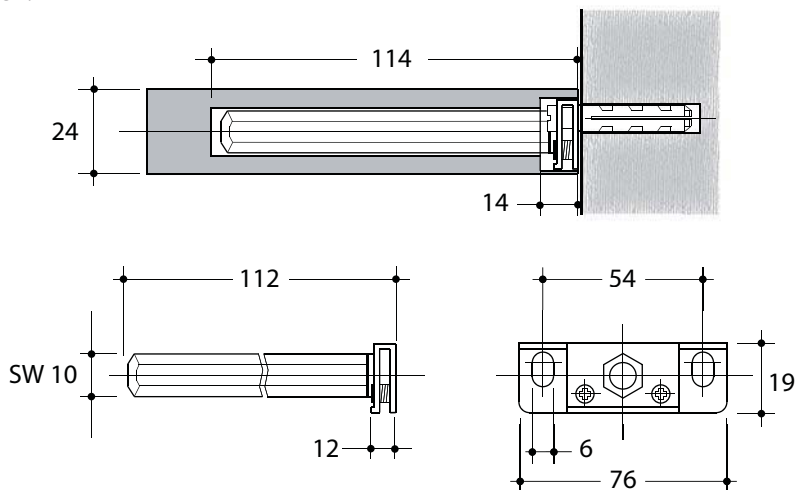


Tablarträger mit Höhen-, Seiten- und Neigungsverstellung

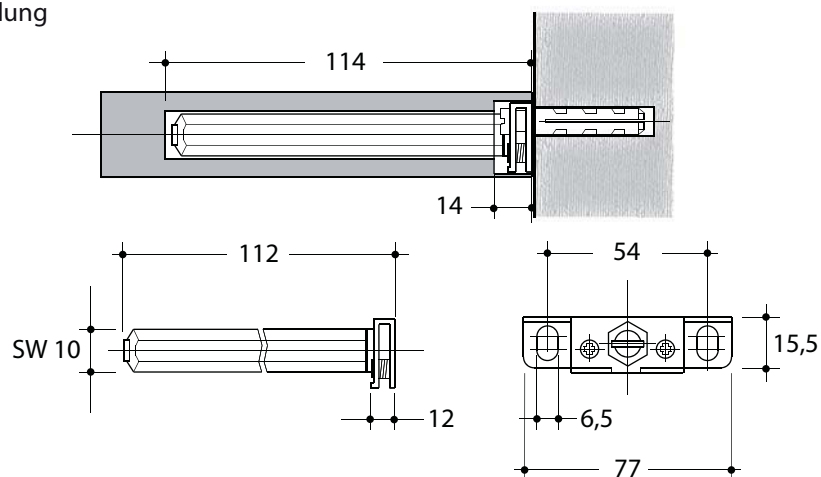



Regalbodenträger-Set
mit Neigungsausgleich,

Rohr Ø 20 mm, Länge 310 mm,
Wandstärke 1,4 mm,
Grundplatte 110 x 30 x 4 mm,
Stahl silberfarbig,
verpackt im Folienbeutel,
mit Befestigungsmaterial für
Paneel- und Wandbefestigung

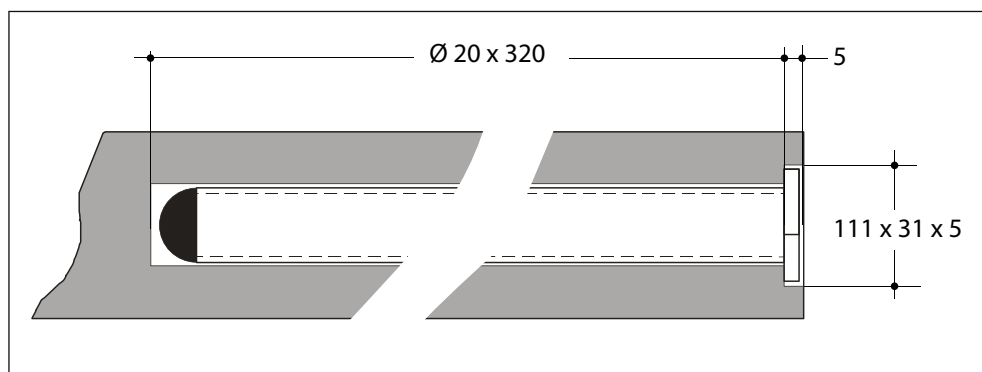



Glas-Tablarträger **ALU**,

2 transparente Gummistränge sorgen für einen sicheren Halt des Glastablers, mit Kunststoff-Klemmschraube, für Glasbodenstärke 8 mm.

Maße: 38 x 35 x 72 mm (BxHxT)

Material: Aluminium

Oberfläche: silberfarbig eloxiert


Zubehör für Paneelbefestigung:

Schraube M8 x 25 mm , Stahl verzinkt



Hülse M8 x 11 mm, Stahl verzinkt


Schrauben und Dübel für Mauerbefestigung auf Anfrage.

Paneelbefestigung

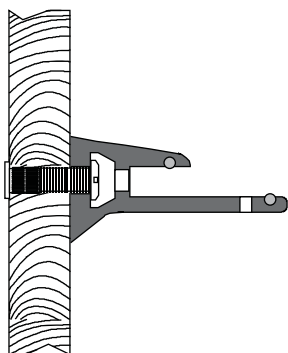


Mauerbefestigung

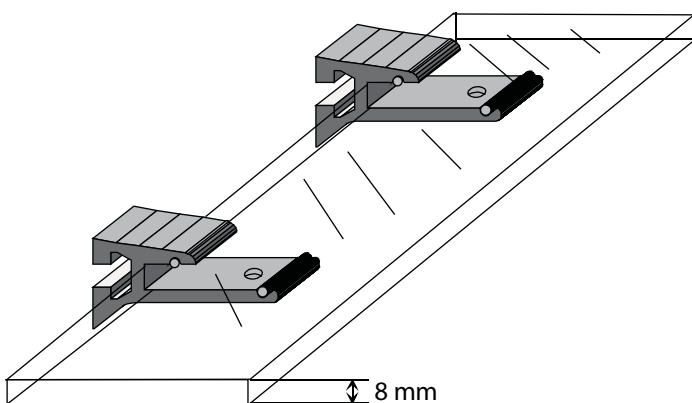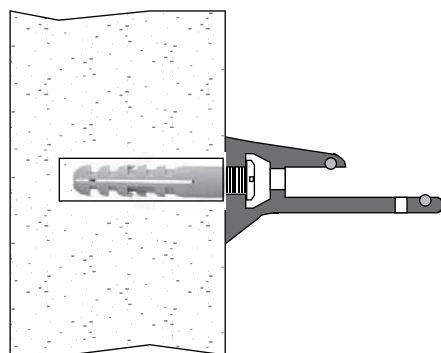

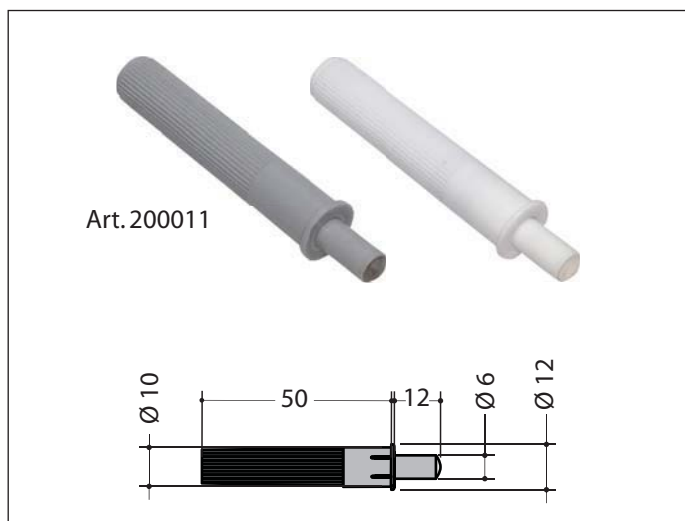

Es gibt den **SLOWCLOSE** in 3 verschiedenen Dämpferstärken (SOFT/MEDIUM/STRONG), in Abhängigkeit der gewünschten Einbauposition im Schrankkorpus.

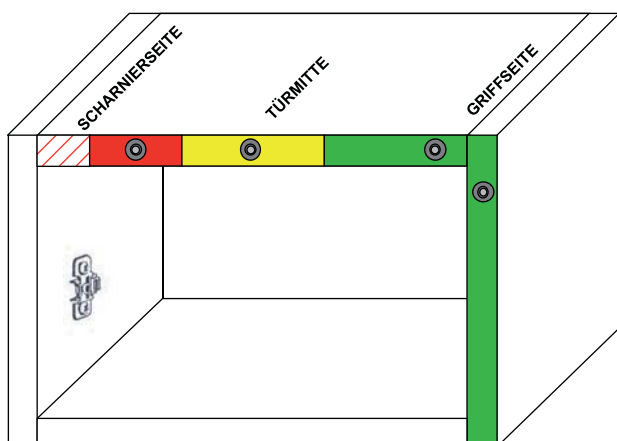

Türanschlagdämpfer **SLOWCLOSE** für Möbeltüren, Klappen und Schubkästen.

Bremst die Tür/Klappe/Schubkasten durch den eingebauten öldynamischen Dämpfungsmechanismus ab und sorgt für eine geräuschlose, komfortable Schließung.

Einfacher Einbau:

Der Dämpfer kann mittels einer stirnseitigen Bohrung Ø 10 x 50 mm in den Ober-/Unterboden oder die Seitenwand eingelassen werden oder mit speziellen Kreuz-Montageplatten (optional) angeschraubt werden.

Verpackung/Gewicht: 1.000 St./Karton - 5,5 KG

Farben: weiß/braun/grau - andere Farben auf Anfrage


-  = Mindestabstand ca. 30 mm
-  = **SLOWCLOSE** STRONG - Einbau auf Scharnierseite
-  = **SLOWCLOSE** MEDIUM - Einbau auf Türmitte
-  = **SLOWCLOSE** SOFT - Einbau auf Griffseite

ACHTUNG:

DIE OPTIMALE EINBAUPOSITION DES DÄMPFERS WIRD VOM MÖBELHERSTELLER BESTIMMT, IN ABHÄNGIGKEIT DER INDIVIDUELL EINGESETZTEN KOMPONENTEN.

WIR RATEN, VORAB EINBAUVERSUCHE ZU MACHEN.

Kreuz-Montageplatten

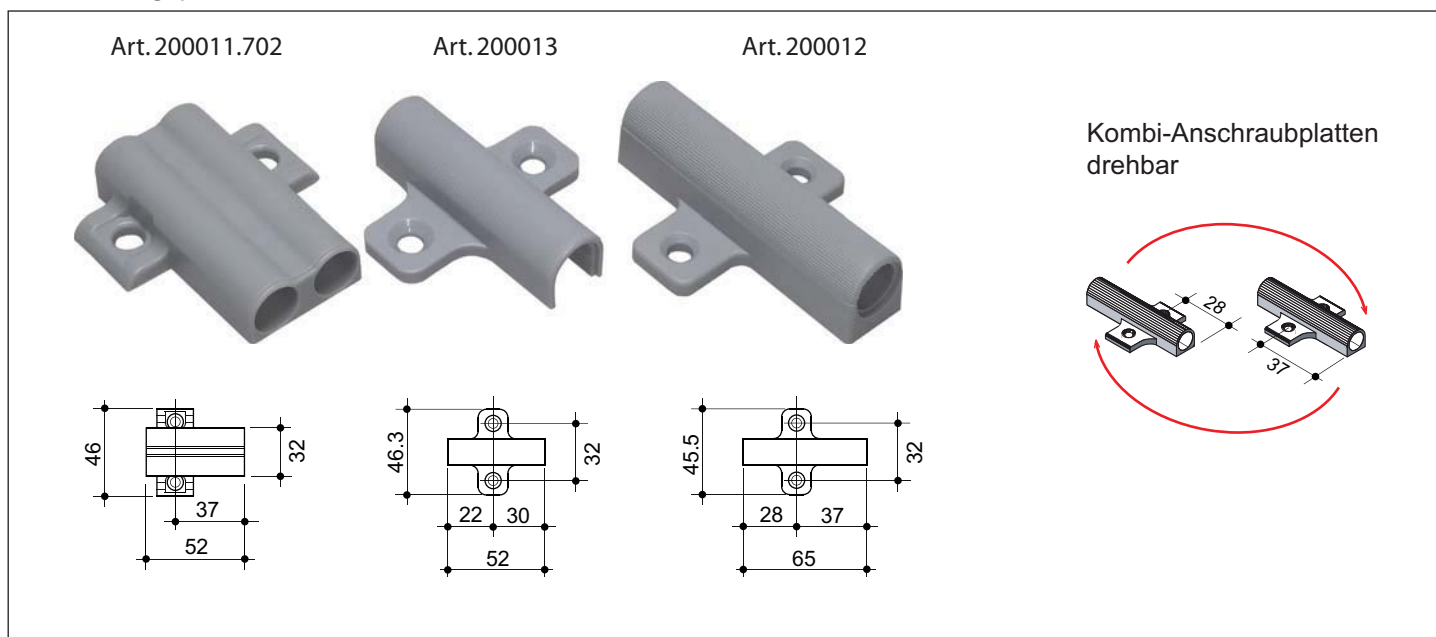



TOUCH LATCH,

ermöglicht das Öffnen von grifflosen Fronten durch Antippen.

Kurze Version,

für aufliegende Türen und niedrige Türhöhen;
z.B. Ober-/Unterschranke für Küchen.
Öffnungsweg ca. 20 mm
Kunststoff, grau

Ohne Magnet:

Art. 200030.020

Mit Magnet:

Art. 200030.M20

Befestigung mit Adapterplatte zum Aufschrauben oder mit Adapter zum Einbohren für Bohr-Ø 12 mm



Lange Version,

für innenliegende Türen und hohe Schranktüren;
z.B. Vorratsschränke für Küchen.
Öffnungsweg ca. 40 mm
Kunststoff, grau

Ohne Magnet:

Art. 200030.040

Mit Magnet:

Art. 200030.M40

Befestigung mit Adapterplatte zum Aufschrauben oder mit Adapter zum Einbohren für Bohr-Ø 12 mm



Zubehör:

Adapterplatte ohne Anschlag,
zum Anschrauben

Art. 200030.ON1

Adapterplatte mit Anschlag,
zum Anschrauben

Art. 200030.MN1

Selbstklebende Haftplatte
20 x 20 x 1 mm,
zum Anschrauben

Art. 200030.MPL


Adapterhülse zum Einbohren,
für Bohr-Ø 12 mm

Art. 200030.H01









Hinweis:

Für eine verbesserte Öffnungsfunktion raten wir, bei der Version mit Magnetzuhaltung dazu, Topfscharniere ohne Federzuhaltung einzusetzen.

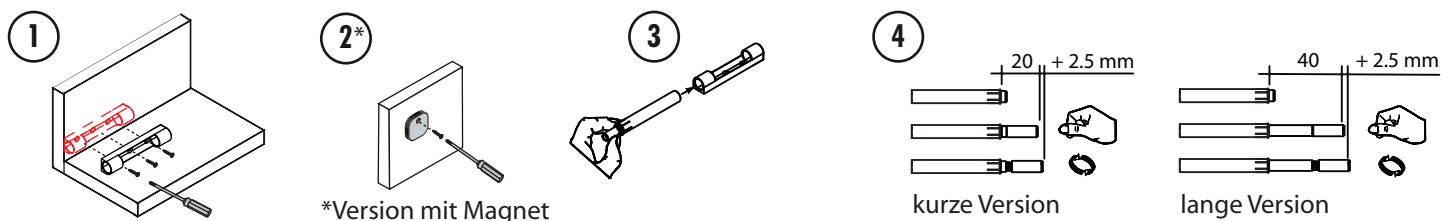

F = Türspalt (einstellbar)		
Modell	min.	max.
Adapterplatte ohne Anschlag, ohne Magnet	1,5	4,0
Adapterplatte ohne Anschlag, mit Magnet	2,5	5,0
Adapterplatte mit Anschlag, ohne Magnet	2,2	4,7
Adapterplatte mit Anschlag, mit Magnet	3,2	5,7

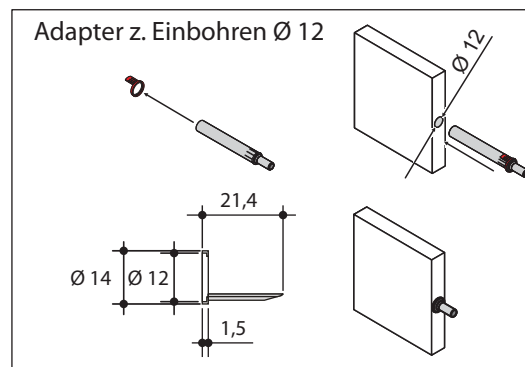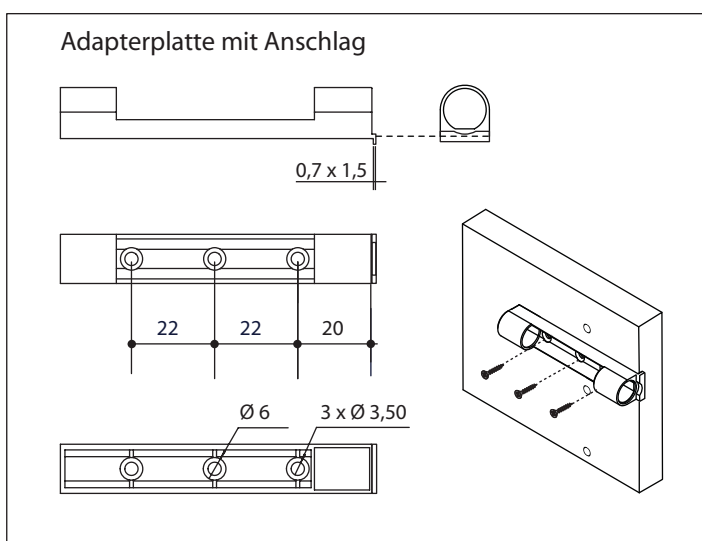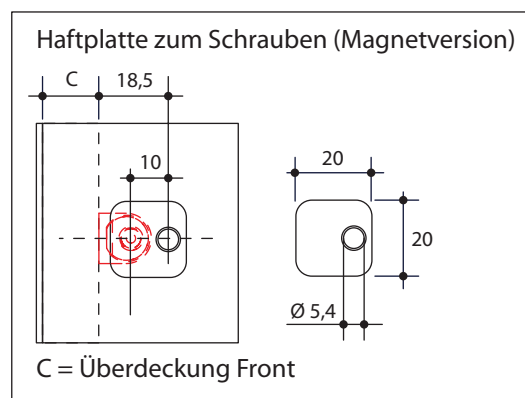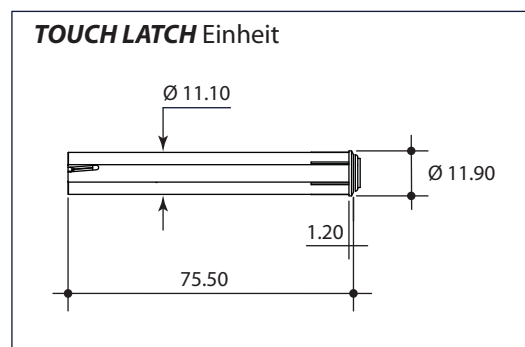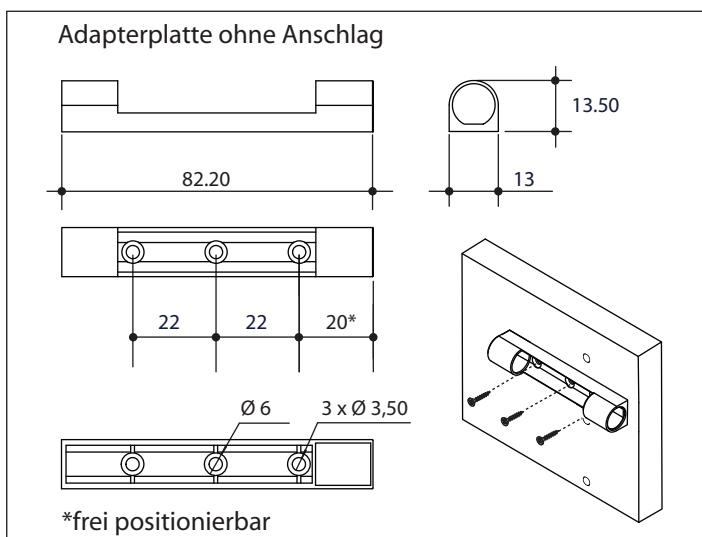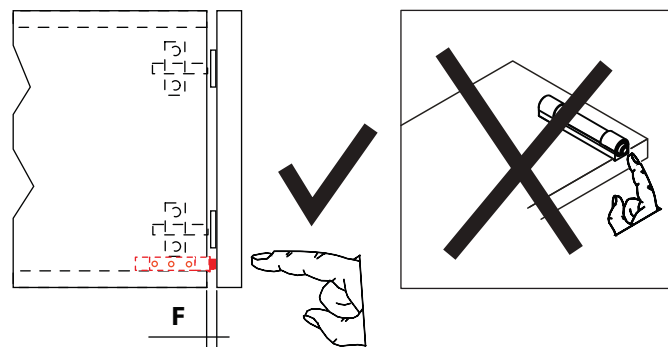




Gasfeder/Klappenstütze

unterstützt die Aufwärtsbewegung und sorgt für sichere Offenhaltung von nach oben öffnenden Klappen.
Ausführung: Stahl, silber lackiert
Stärken: 60/80/100/120/140N


Beispiel 1 Stütze 100N*

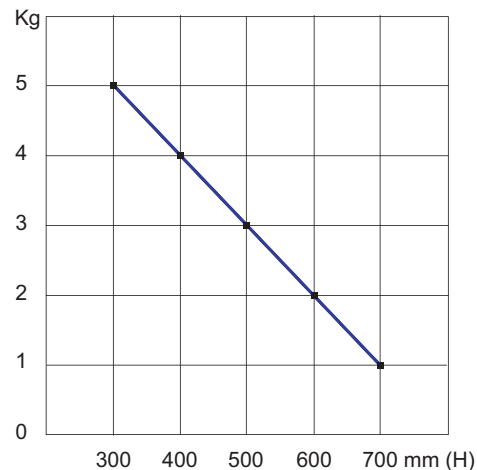

*

Es handelt sich hierbei um ungefähre Richtwerte. Zur Ermittlung der optimalen Federstärke raten wir, vorab eigene Anschlagversuche vorzunehmen.

Für höhere Klappengewichte ist der Einsatz von 2 Gasfedern möglich.

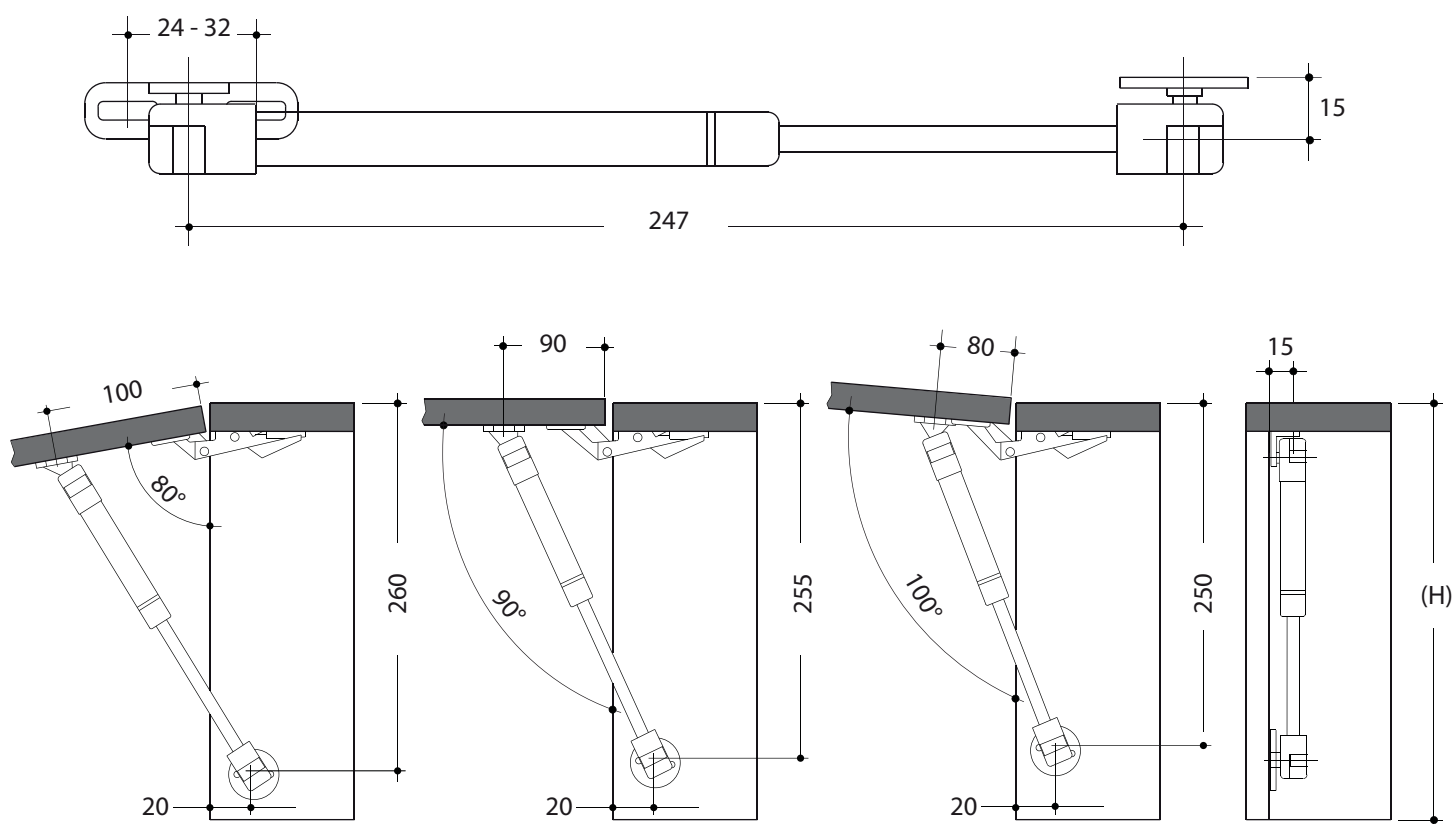

Gasdämpfer/Klappenbremse

sorgt für ein gedämpftes Öffnen und leichtes Schließen von nach unten öffnenden Klappen, (z.B. Barfach).

Je nach Größe und Gewicht der abzubremsenden Klappe, sowie in Abhängigkeit der vom Möbelhersteller eingesetzten Scharniere mit Zuhaltung kann der Einsatz von 1 oder 2 Gasdämpfern notwendig sein.

Ausführung: Stahl, silber lackiert

Befestigung:




Holzklappe

Alu-Rahmen

Korpus

Befestigung an Holzklappe sowie Alu-Rahmen möglich.


Art. 150003.200

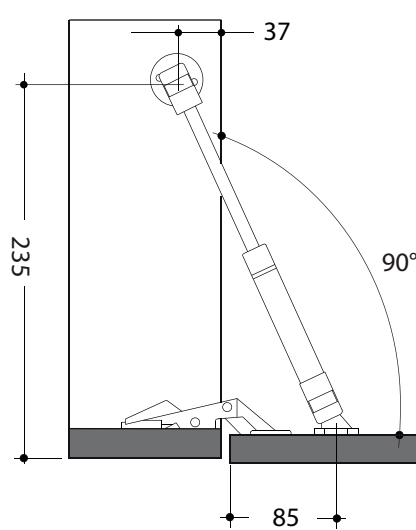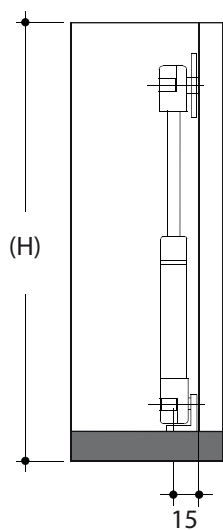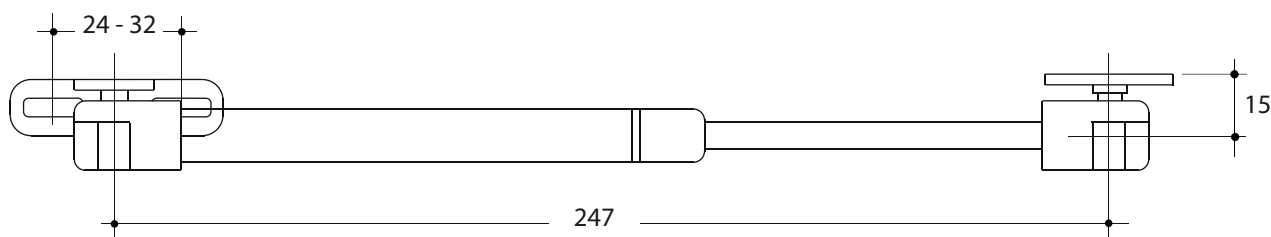

Arbeitsplattenverbinder fest*


ZIPBOLT UT

Ø 35 x 20 mm - SW5

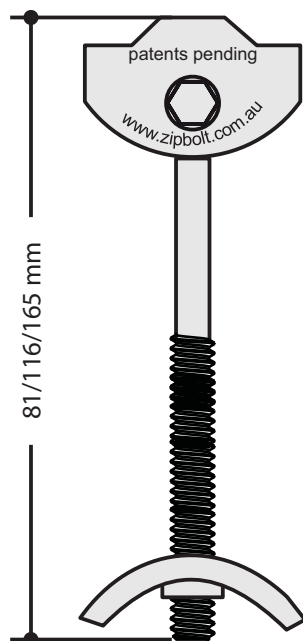


ZIPBOLT UT

Ø 25 x 20 mm - SW5

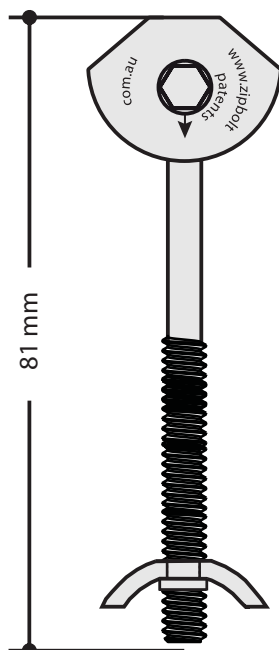


ZIPBOLT MINI UT

Ø 25 x 12,5 mm - SW4

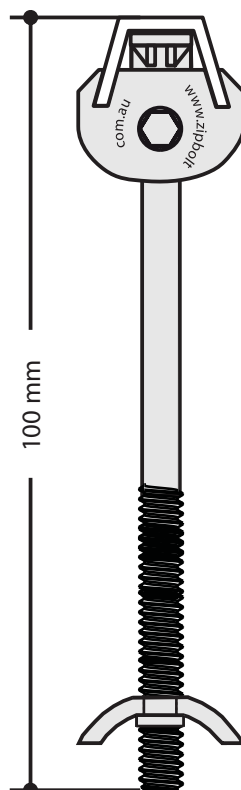


ZIPBOLT DRAWBOLT UT

Ø 20/35 x 12,5 mm - SW4

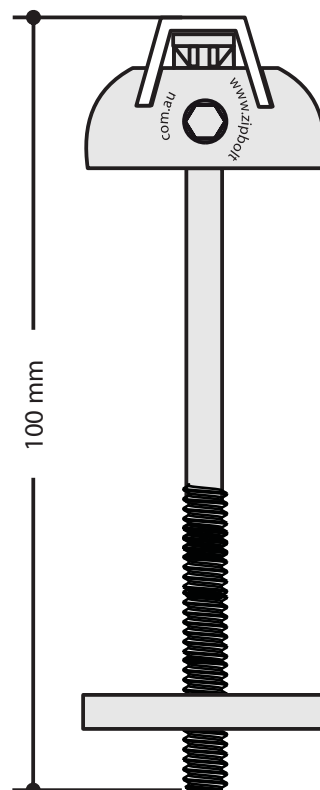


*Bolzen kann nicht vom Gehäuse getrennt werden

Gehäusetypen lose***




MINI UT - SW4

Ø 25 x 12,5 mm



MIDI UT - SW5

Ø 25 x 20 mm



SUPER UT - SW5

Ø 35 x 20 mm

***Können mit verschiedenen Bolzen/Muffen kombiniert werden

Produktvideos finden Sie auf www.aht-beschlaege.de/de/uebersicht.html




red dot
2007



Bolzen/Möbelbau (Linksgewinde)

Ø 6,9/ M6 x 30 mm



Ø 6,9/M6 x 43 mm



M6 x 90 mm



M8/M6 x 90 mm



Gehrung 90 - 45° - M6 x 85 mm



Gehrung 90 - 180° - Ø6/M6 x 135 mm



Bolzen/Treppenbau (Linksgewinde)

Gehrung 90 - 180° - Ø8/M6 x 135 mm



Muffen (Linksgewinde)


M8 x 31 mm



M6 x 21 mm



M6 x 13 mm



Befestigung Treppenpfosten



red dot
2007





red dot
2007



UT Arbeitsplattenverbinder

Weiterentwicklung des bewährten **ZIPBOLT**-Antriebs

- Ganzmetallausführung
- Schnell/Robust/Einfach
- Großer Toleranzausgleich
- enormer Spannbereich**
- Für Platten ab ca. 22 mm**
- Horizontale Plattenverbindung
- Antrieb Sechskant SW5

Version mit gekröpfter Klemmplatte*
für Topfloch-Bohrung Ø 35 mm

Bohrabstände:


Art. 10.500	Länge 81 mm	A = 33 - 44 mm
Art. 10.600	Länge 116 mm	A = 48 - 60 mm
Art. 10.700	Länge 165 mm	A = 73 - 86 mm

Version mit gekröpfter Klemmplatte*
für Topfloch-Bohrung Ø 25 mm

Bohrabstände:


Art. 10.520	Länge 81 mm	A = 34 - 40 mm
--------------------	-------------	----------------

**Eindreihen des Bolzens in die Klemmplatte entgegen dem Uhrzeigersinn (Linksgewinde), damit der Verbinder wie gewohnt im Uhrzeigersinn angezogen werden kann.*

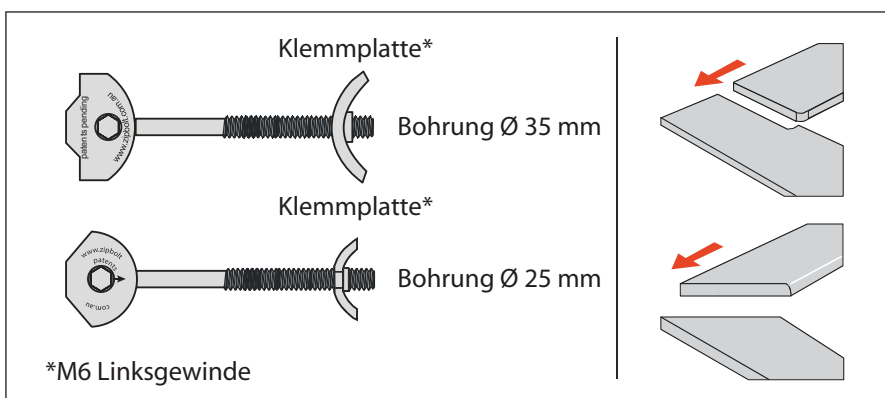


max. 10 Nm

Bohrmaße Art. 10.500/10.600/10.700

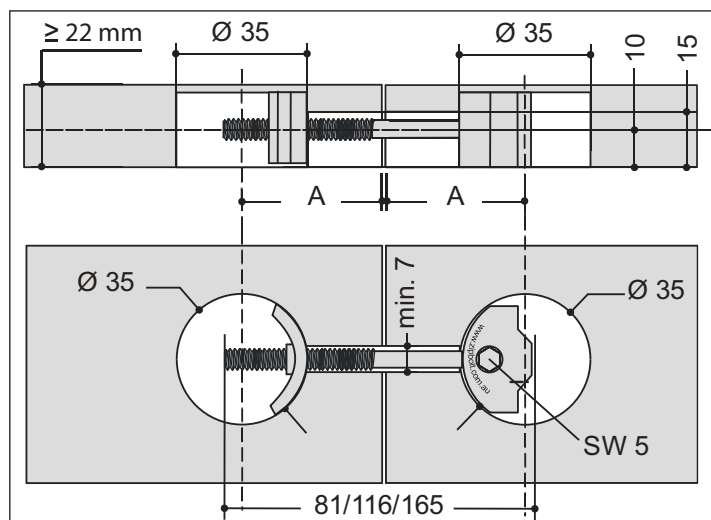

Bohrmaße Art. 10.520

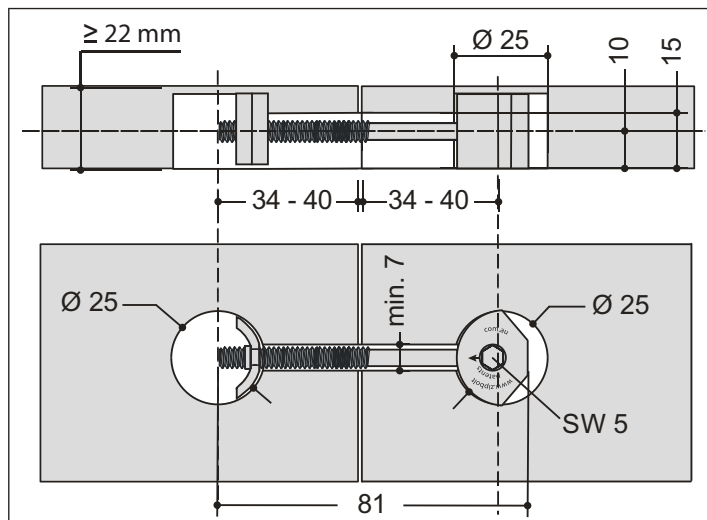




MINI UT TOP 100, Arbeitsplattenverbinder

Weiterentwicklung des bewährten
ZIPBOLT-Antriebs

- Ganzmetallausführung
- Schnell/Robust/Einfach
- Großer Toleranzausgleich
- **enormer Spannungsbereich**
- **Für dünne Platten ab ca. 14 mm**
- Horizontale Plattenverbindung
- Gesamtlänge 102 mm
- Antrieb Sechskant SW4

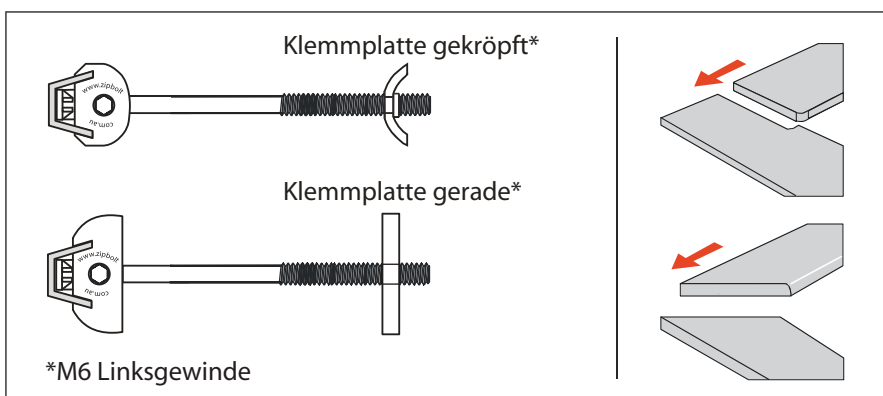

Art. 180005.500

Version mit gekröpfter Klemmplatte
für Topfloch-Bohrung Ø 25 mm

Art. 180005.600


Version mit gerader Klemmplatte
für Langloch/Schlitz Ø 20 mm

**Eindrehen des Bolzens in die Klemmplatte entgegen dem Uhrzeigersinn (Linksgewinde), damit der Verbinder wie gewohnt im Uhrzeigersinn angezogen werden kann.*




max. 10 Nm

Bohrmaße Art. 180005.500

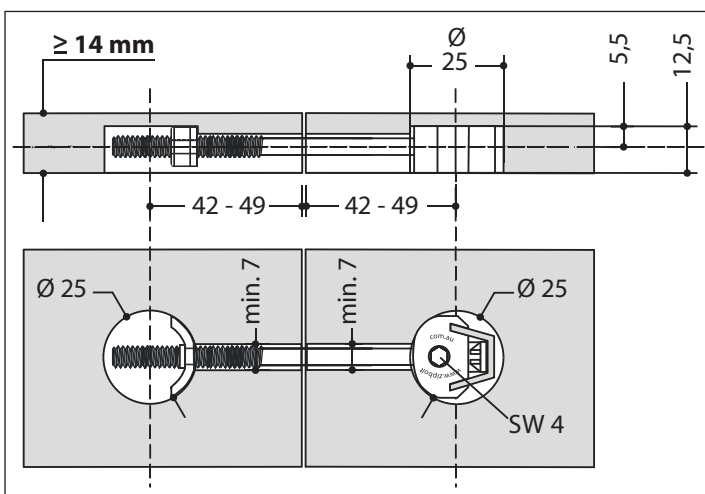

Bohrmaße Art. 180005.600

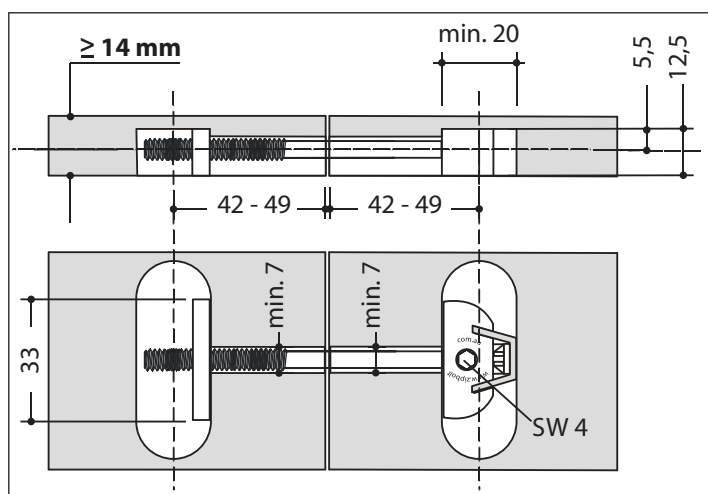



MINI UT INLINE 85, Arbeitsplattenverbinder


Weiterentwicklung des bewährten
ZIPBOLT-Antriebs

- Ganzmetallausführung
- Schnell/Robust/Einfach
- Großer Toleranzausgleich
- Spannbereich >5 mm**
- Für dünne Platten ab ca. 14 mm**
- Horizontale Plattenverbindung

Dieser neue Verbinder kann entweder wie ein traditioneller Arbeitsplattenverbinder verarbeitet werden; 2 Topflochbohrungen Ø 25 mm und ein Längsschlitz (mind. 7mm breit), auf der Fläche

oder

mithilfe einer stirnseitigen Durchgangsbohrung Ø 7 mm, für vertikale Montage, siehe Bohrbild unten, sowie Anwendungsbeispiele auf den folgenden Seiten.

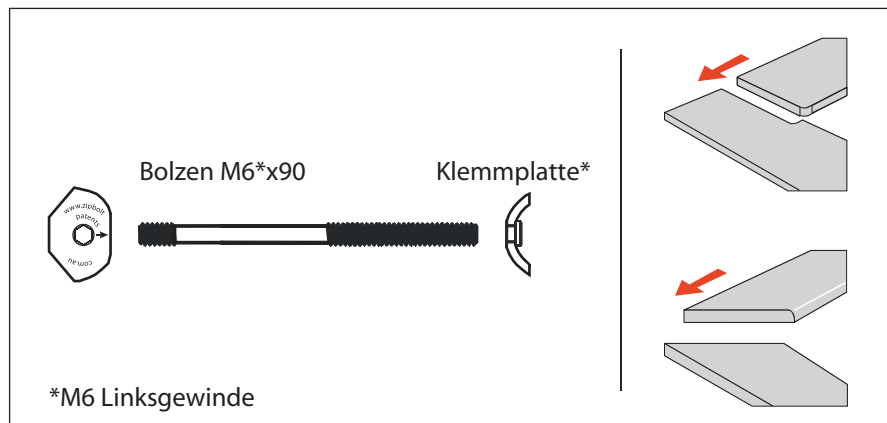


max. 10 Nm

**Eindrehen des Bolzens in die Klemmplatte entgegen dem Uhrzeigersinn (Linksgewinde), damit der Verbinder wie gewohnt im Uhrzeigersinn angezogen werden kann.*

Zum Lösen der Verbindung bitte die einzelnen Verbinder schrittweise und abwechselnd wieder lösen.


Bohrbild Art. 10.820

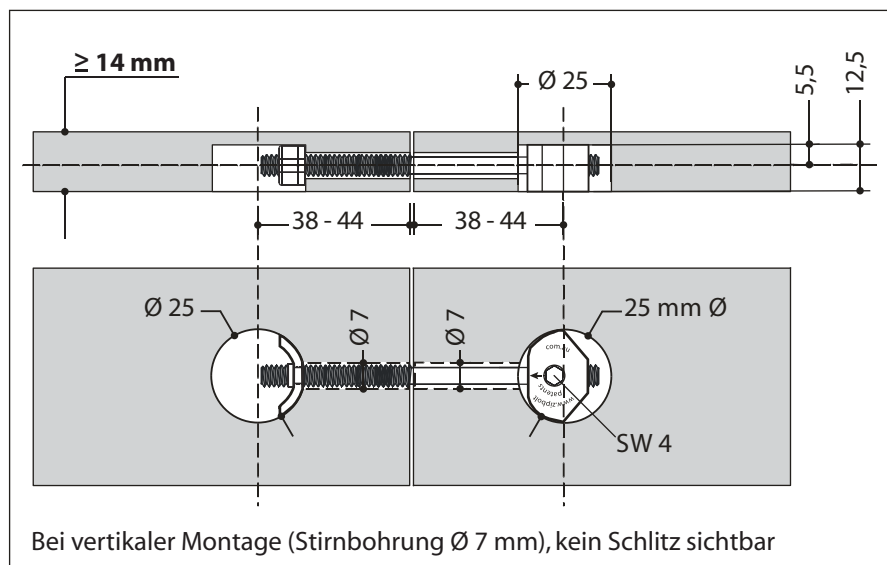


red dot
2007



Arbeitsschritte bei horizontaler Plattenverbindung mithilfe Stirnbohrung Ø 7 mm

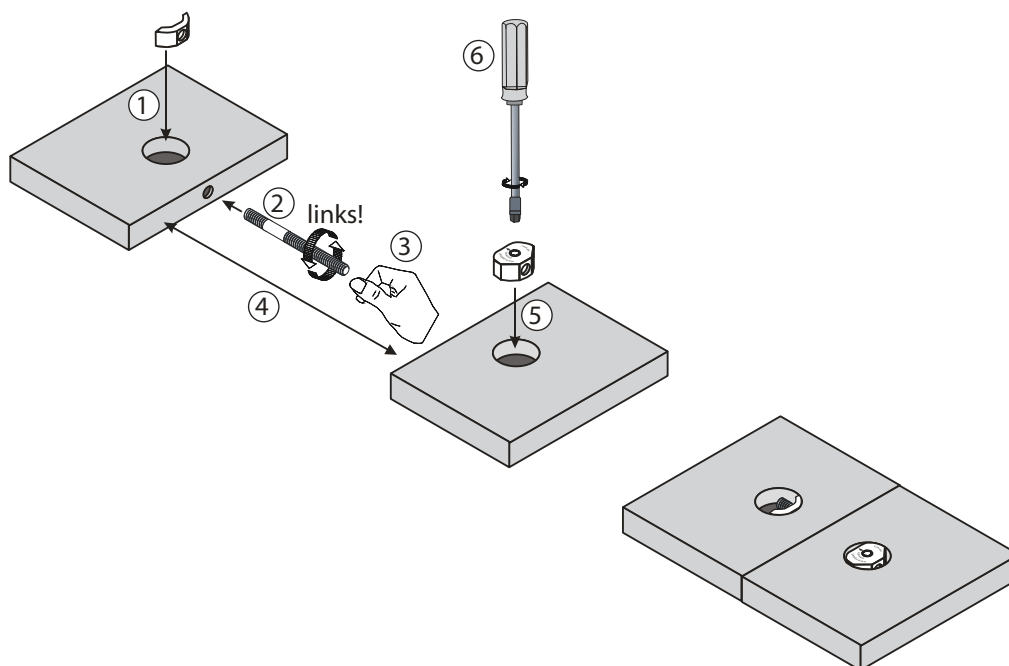


Arbeitsschritte bei horizontaler Plattenverbindung mit Nut/Schlitz (z.B. Arbeitsplatten in der Küche)

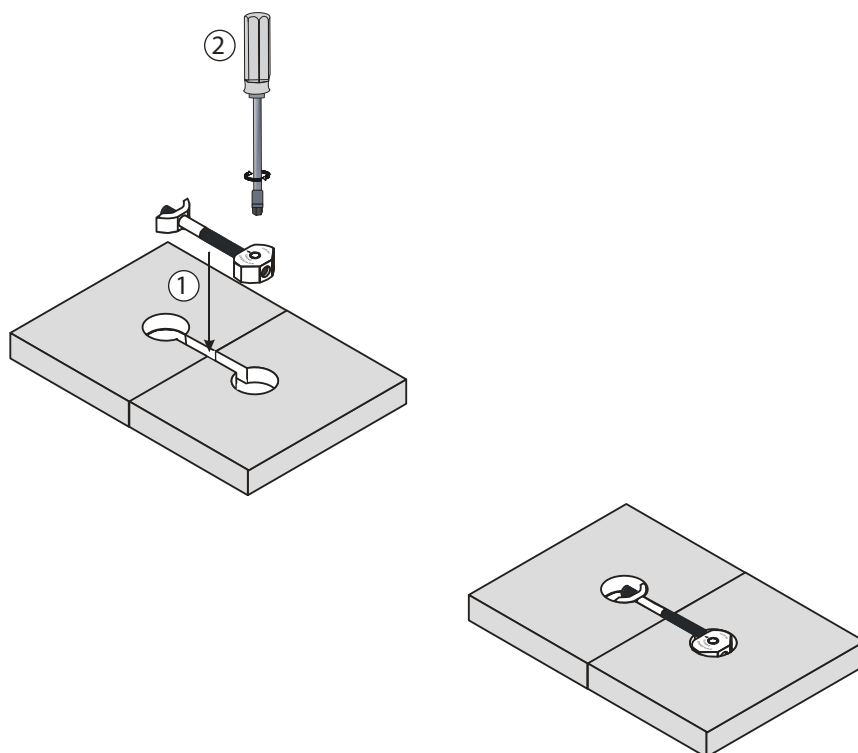

red dot
2007



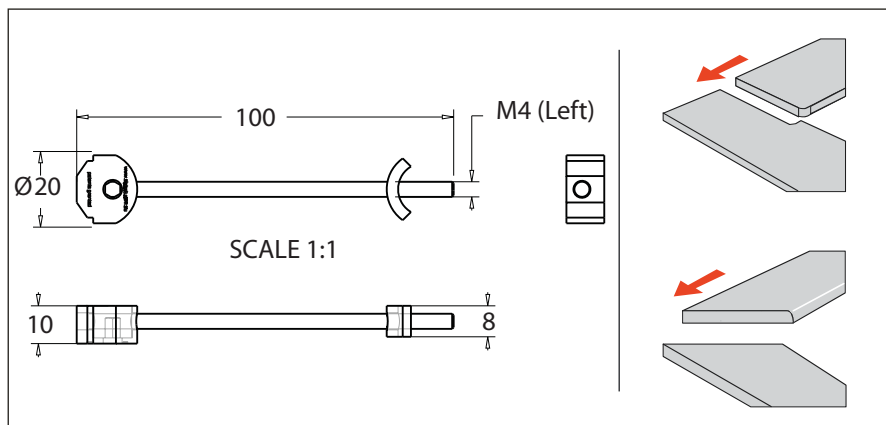


TORX 25



max. 10 Nm

Bohrbild/Foratura/Drilling/Perçage - Art. 18.100

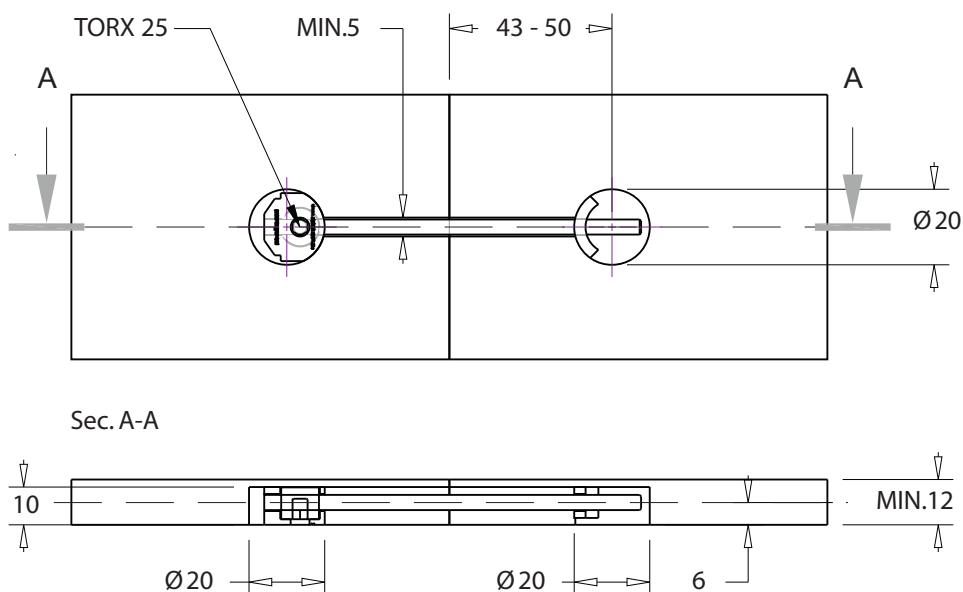

MINI UT - ZIPBOLT™ - Art. 18.100

Arbeitsplattenverbinder

Bohrung Ø 20 x 10 mm

Antrieb: TORX 25

L = 100 mm

Material: Zinkdruckguß/Stahl

Oberfläche: Verzinkt

- Ganzmetallausführung
- Schnell/Robust/Einfach
- Großer Toleranzausgleich
- Spannbereich >5 mm**
- Für dünne Platten ab ca. 12mm
- Horizontale Plattenverbindung

Giunto per piani di lavoro

Foro Ø 20 x 10 mm

Fissaggio: TORX 25

L = 100

Materiale: Zama/Ferro

Finitura: Zincato

- completamente di metallo
- veloce/solido/semplice
- grande compenso di tolleranze
- Tiraggio >5 mm**
- spessore min. del pannello 12 mm
- assemblaggio orizzontale

Joint for worktops

Drilling Ø 20 x 10 mm

Drive: TORX 25

L = 100 mm

Material: Zamak/Steel

Finish: Zinc plated

- All metal**
- Fast/solid/easy
- compensates drilling-tolerances
- Course >5 mm**
- Panel-thickness >12 mm
- For horizontal assembling

Assembleur de plan de travail

Perçage Ø 20 x 10 mm


Entraînement: TORX 25

L = 100 mm

Matière: Zamak/Acier

Finition: zingué

- Boîtier métallique**
- Rapide / Robuste / Facile
- Compense de grandes tolérances
- Tirage > 5 mm**
- Pour panneaux à partir de 12 mm
- Assemblage horizontal

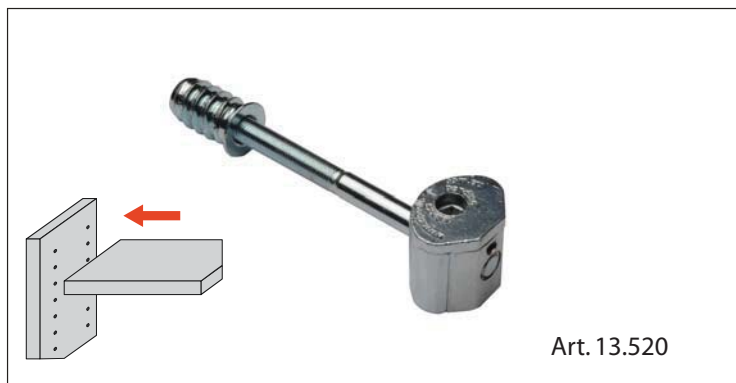


ZIPBOLT MIDI UT KD 6x90, gerader Verbinder

neues MIDI Gehäuse als Ganzmetall-Ausführung, für schwere Konstruktionen; z.B. Tische, Betten, Messestände.

Mit dem bewährten **ZIPBOLT**-Antrieb, für Sechskant SW5

- Ganzmetallausführung
 - Schnell/Robust/Einfach
 - Großer Toleranzausgleich
 - Spannbereich >5 mm**
 - Für Böden ab ca. 22 mm**
 - Horizontale Montage
- Inklusive Bolzen M6* x 90 mm und Gewindemuffe M6* x 21 mm

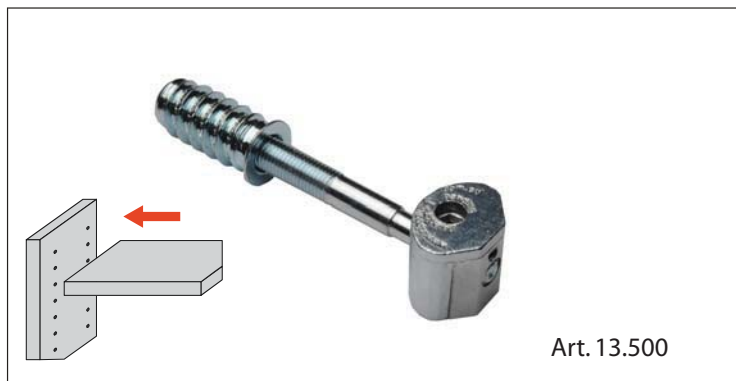


ZIPBOLT MIDI UT KD 8x90, gerader Verbinder

neues MIDI Gehäuse als Ganzmetall-Ausführung, für besonders schwere Konstruktionen; z.B. Massivholzmöbel, Tische, Betten, Messestände.


Inklusive Bolzen M8* x 90 mm und Gewindemuffe M8* x 31 mm

**Eindrehen der Bolzen entgegen Uhrzeigersinn (Linksgewinde), damit der Verbinder wie gewohnt im Uhrzeigersinn angezogen werden kann.*

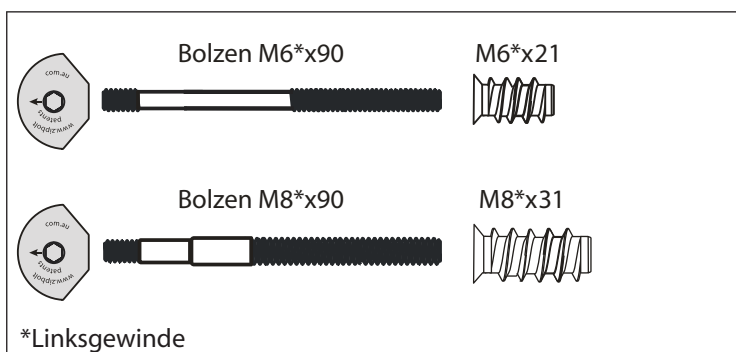


Zum Lösen der Verbindung bitte die einzelnen Verbinder schrittweise und abwechselnd wieder lösen.

Bohrmaße Art. 13.520 M6 x 90 mm

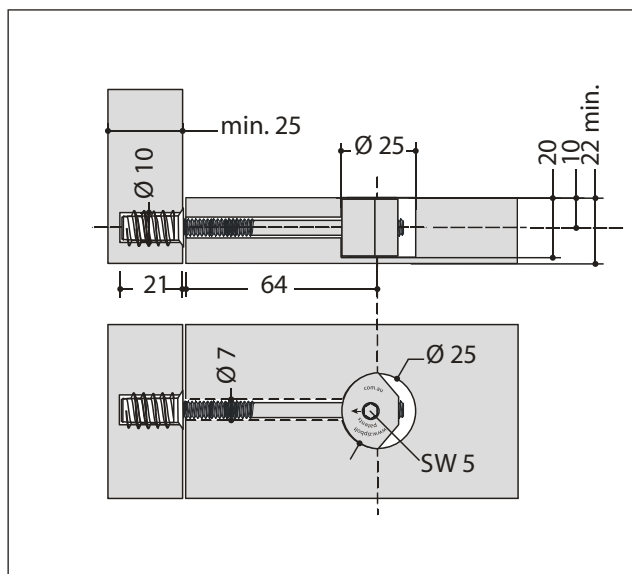

Bohrmaße Art. 13.500 M8 x 90 mm

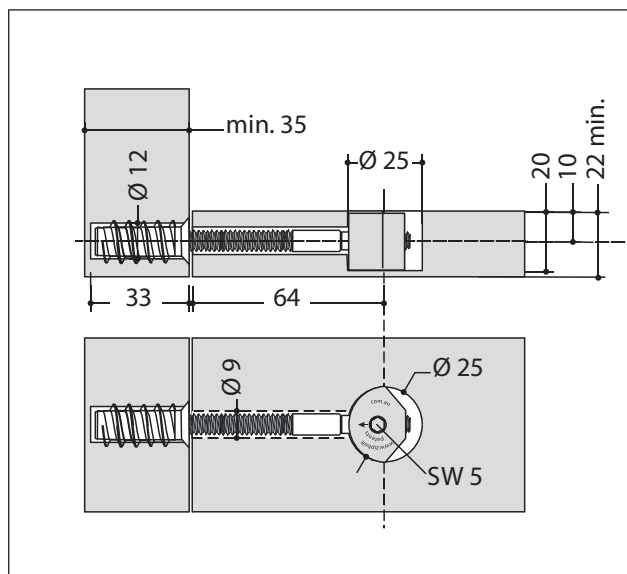



Art. 11.600


MIDI UT 90 - 180°, Gehrungsverbinder

Weiterentwicklung des bewährten **ZIPBOLT**-Antriebs

- Ganzmetallausführung
- Schnell/Robust/Einfach
- Großer Toleranzausgleich
- Spannbereich >5 mm**
- Für Böden ab ca. 22 mm**
- Für Gehrungen von 90 - 180°

Inklusive Gehrungsbolzen 90-180° /M6*

**Eindrehen der Bolzen entgegen Uhrzeigersinn (Linksgewinde), damit der Verbinder wie gewohnt im Uhrzeigersinn angezogen werden kann.*

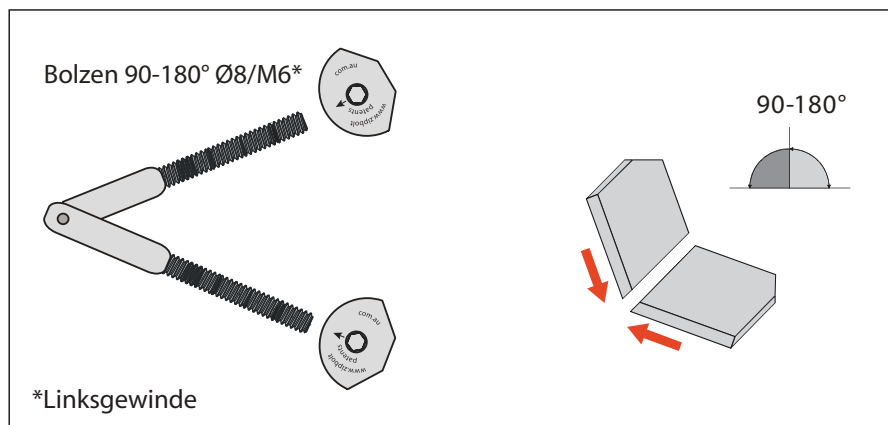



max. 10 Nm

Verbinder bitte gleichmäßig und abwechselnd anziehen.

Zum Lösen der Verbindung bitte die einzelnen Verbinder schrittweise und abwechselnd wieder lösen.

Bohrmaße Art. 11.600

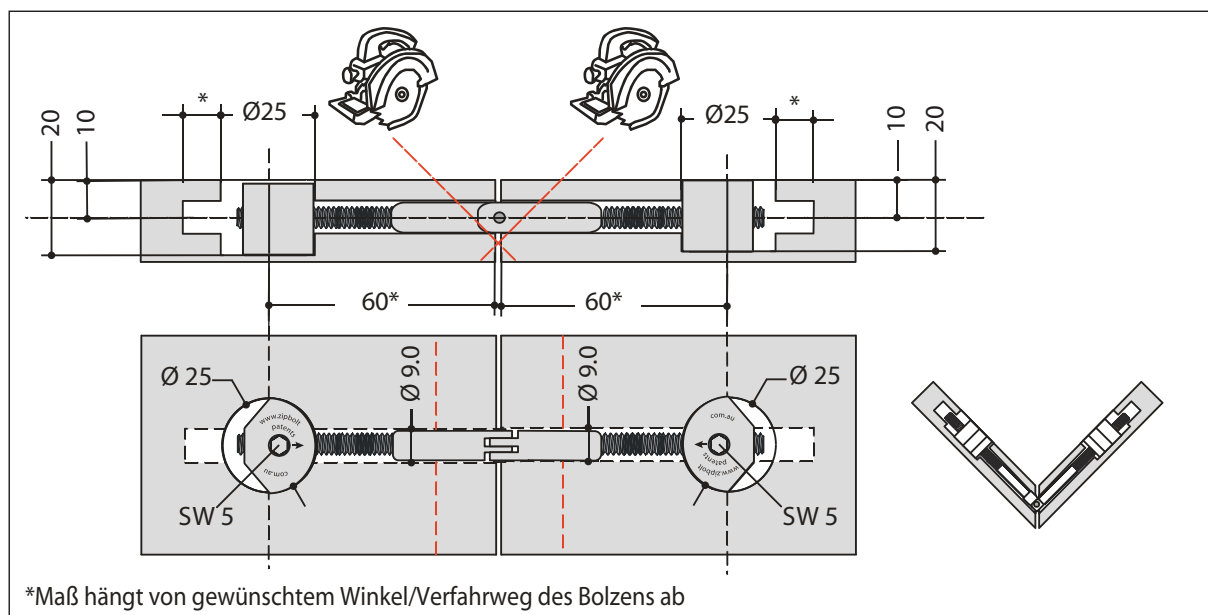


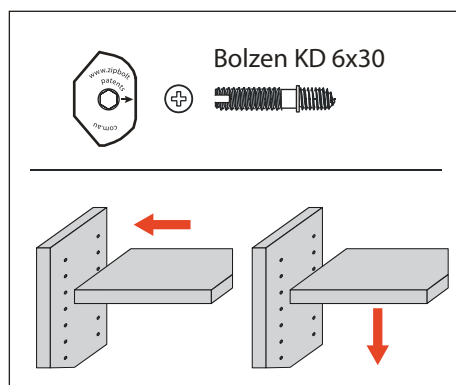

MINI UT KD 6x30, Korpusverbinder

Weiterentwicklung des bewährten
ZIPBOLT-Antriebs

- Ganzmetallausführung
- Schnell/Robust/Einfach
- Großer Toleranzausgleich
- Spannbereich >5 mm**
- Für dünne Böden ab ca. 14 mm**
- Horizontale oder vertikale Montage

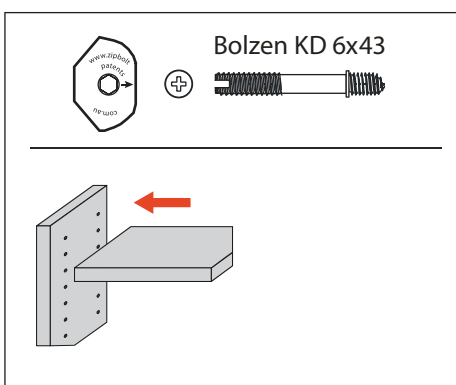

MINI UT KD 6x43, Korpusverbinder


- Horizontale Montage

*Zum Lösen der Verbindung bitte die
einzelnen Verbinder schrittweise und
abwechselnd wieder lösen.*




max. 10 Nm

Bohrmaße Art. 12.601

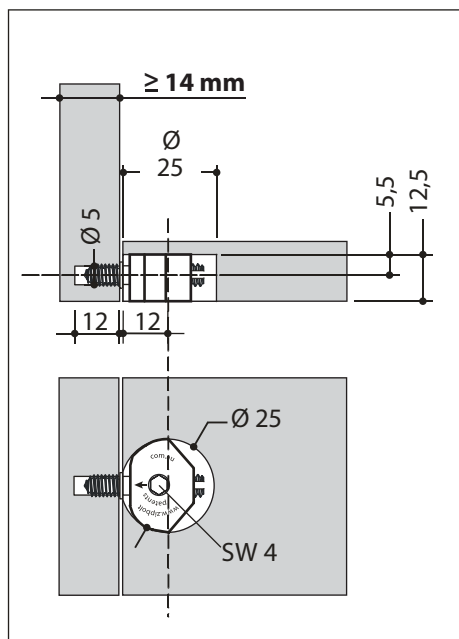

Bohrmaße Art. 12.600

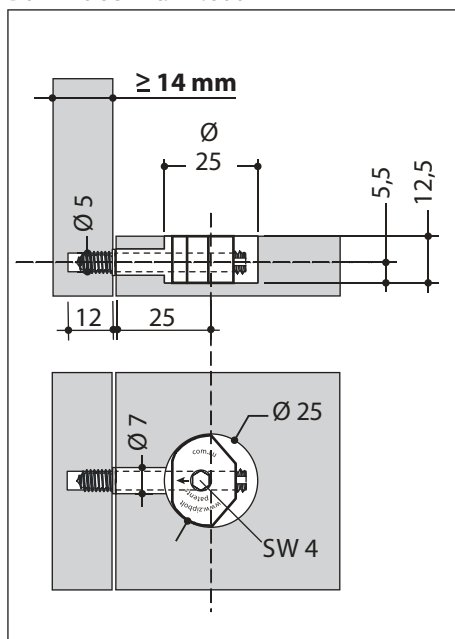

red dot
2007





MINI UT KD 6x90, gerader Verbinder

Weiterentwicklung des bewährten **ZIPBOLT**-Antriebs

- Ganzmetallausführung
- Schnell/Robust/Einfach
- Großer Toleranzausgleich
- Spannbereich >5 mm**
- Für dünne Böden ab ca. 14 mm**
- Horizontale Montage
- Inklusive Bolzen M6* x 90 mm und Gewindemuffe M6* x 13 mm




MINI UT KD 8x90, gerader Verbinder

Für schwere Konstruktionen; z.B. Tische, Betten, Messestände.


Inklusive Bolzen M8* x 90 mm und Gewindemuffe M8* x 31 mm

**Eindrehen der Bolzen entgegen Uhrzeigersinn (Linksgewinde), damit der Verbinder wie gewohnt im Uhrzeigersinn angezogen werden kann.*

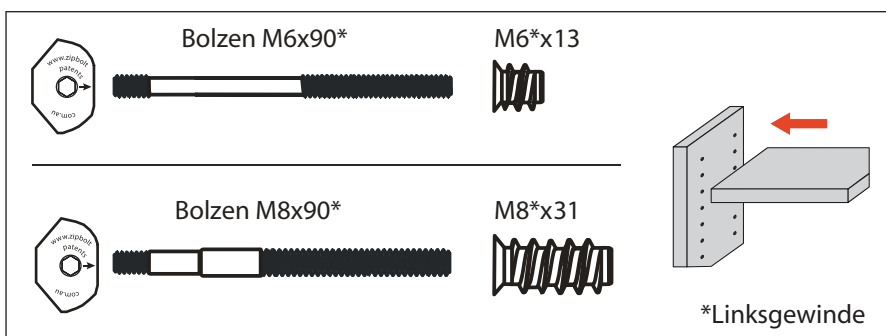


Zum Lösen der Verbindung bitte die einzelnen Verbinder schrittweise und abwechselnd wieder lösen.

Bohrmaße Art. 12.720 M6 x 90 mm

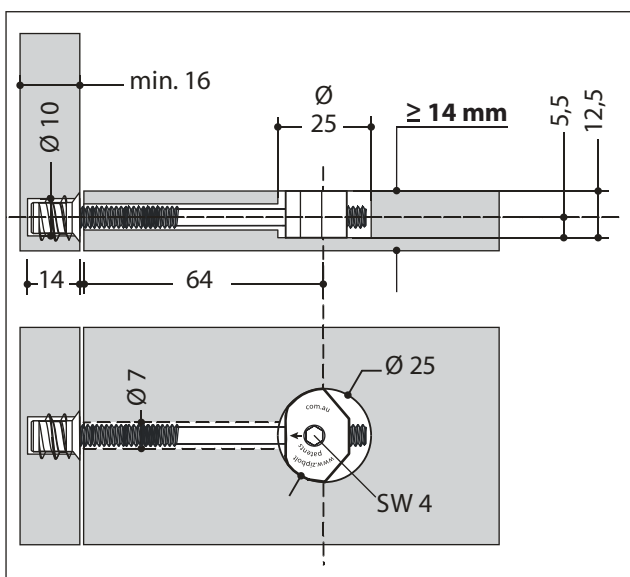

Bohrmaße Art. 12.700 M8 x 90 mm

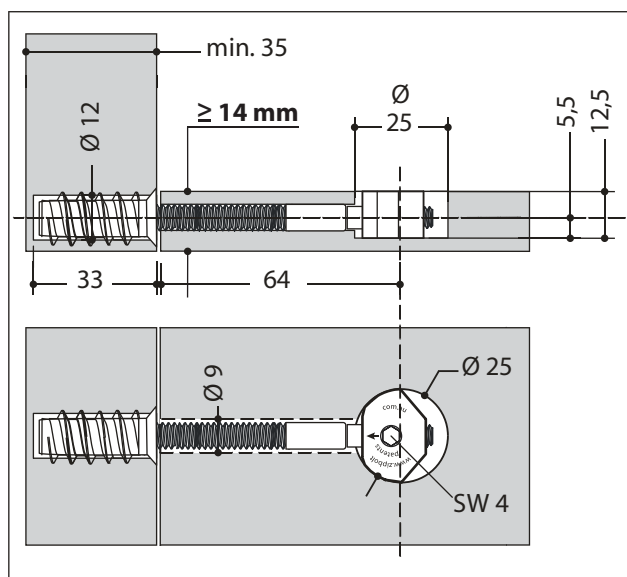




MINI UT KD 90-45°, Gehrungsverbinder

Weiterentwicklung des bewährten
ZIPBOLT-Antriebs

- Ganzmetallausführung
- Schnell/Robust/Einfach
- Großer Toleranzausgleich
- Spannbereich >5 mm**
- Für **dünne Böden ab ca. 14 mm**
- Für Gehrungen von 90 - 45°



Inklusive Gehrungsbolzen 90-45°/M6*
und Gewindemuffe M6* x 13 mm

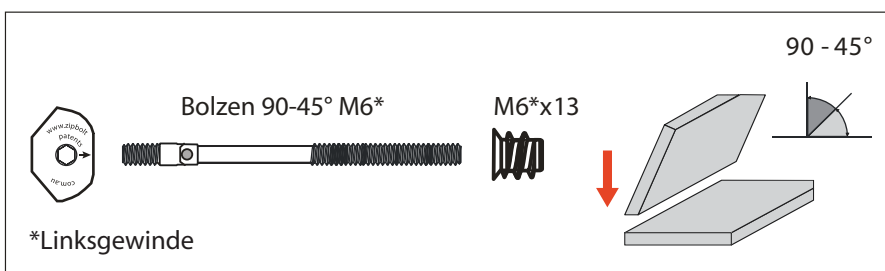


**Eindrehen der Bolzen entgegen
Uhrzeigersinn (Linksgewinde), damit
der Verbinder wie gewohnt im Uhrzei-
gersinn angezogen werden kann.*

*Zum Lösen der Verbindung bitte die
einzelnen Verbinder schrittweise und
abwechselnd wieder lösen.*

Bohrmaße Art. 11.720

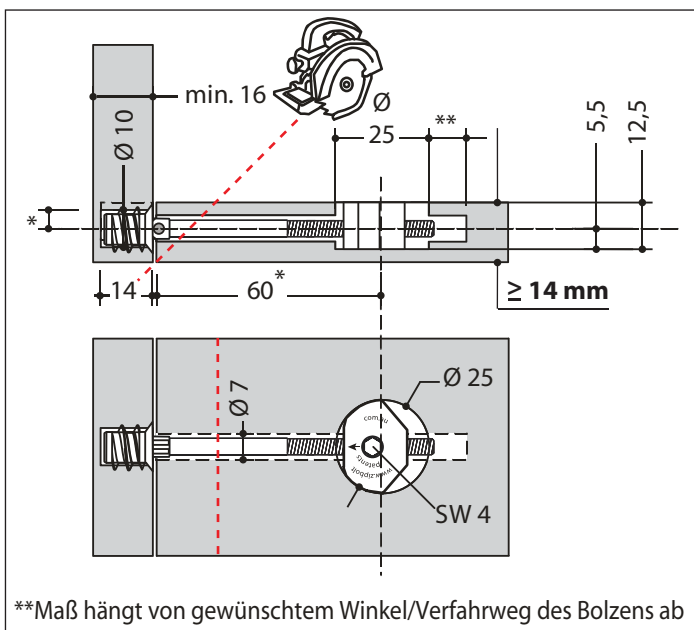

*Anpassung Achsabstand je nach gewünschtem Winkel; Beispiel 45°

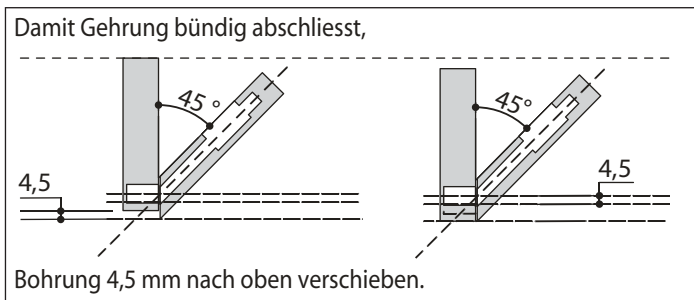



Art. 11.700

MINI UT 90 - 180°, Gehrungsverbinder


Weiterentwicklung des bewährten **ZIPBOLT**-Antriebs

- Ganzmetallausführung
- Schnell/Robust/Einfach
- Großer Toleranzausgleich
- Spannbereich >5 mm**
- Für dünne Böden ab ca. 14 mm**
- Für Gehrungen von 90 - 180°

Inklusive Gehrungsbolzen 90-180° / M6*


**Eindrehen der Bolzen entgegen Uhrzeigersinn (Linksgewinde), damit der Verbinder wie gewohnt im Uhrzeigersinn angezogen werden kann.*

Bolzen 90-180° M6*



*Linksgewinde

90-180°



Antrieb



6-Kant SW4




max. 10 Nm



Verbinder bitte gleichmäßig und abwechselnd anziehen.

Zum Lösen der Verbindung bitte die einzelnen Verbinder schrittweise und abwechselnd wieder lösen.

Bohrmaße Art. 11.700

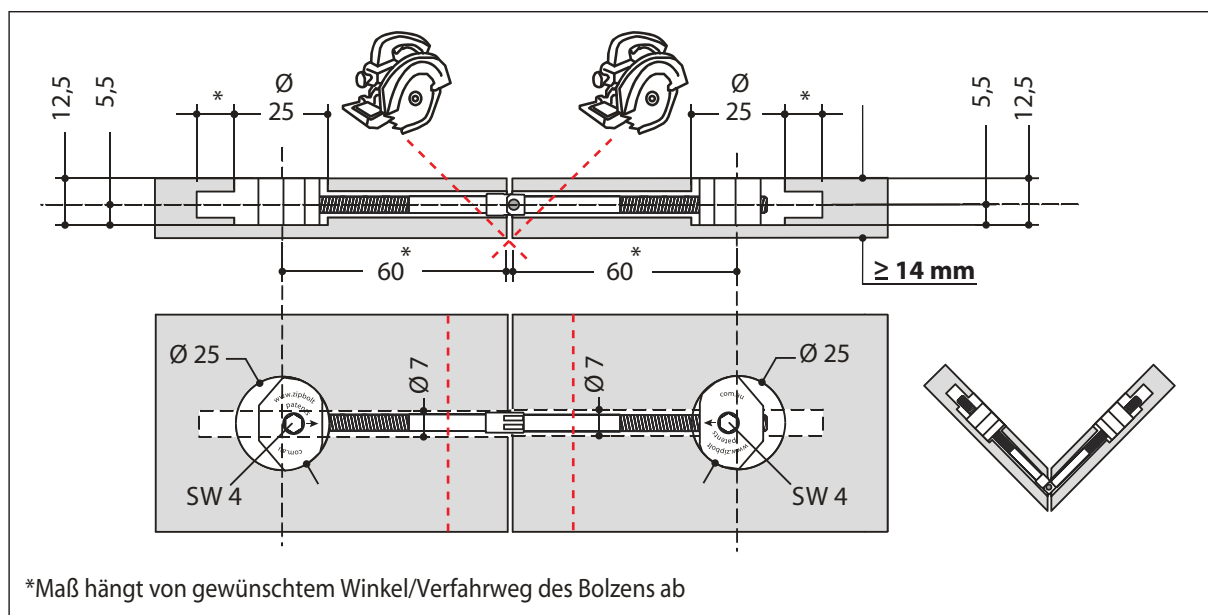

*Maß hängt von gewünschtem Winkel/Verfahrweg des Bolzens ab



reddot
2007





Art. 13.600

MIDI UT Railbolt, Verbinder, z.B. für Handläufe von Treppen

Weiterentwicklung des bewährten
ZIPBOLT-Antriebs

- Ganzmetallausführung
- Schnell/Robust/Einfach
- Großer Toleranzausgleich
- **Spannbereich >5 mm**
- Für horizontale Verbindungen


Inklusive Bolzen M6* x 98 mm

Railbolt M6*



Holzgewinde Ø 8.3

*Linksgewinde



Antrieb




6-Kant SW5



max. 10 Nm

Anwendung bei Handlaufverbindung

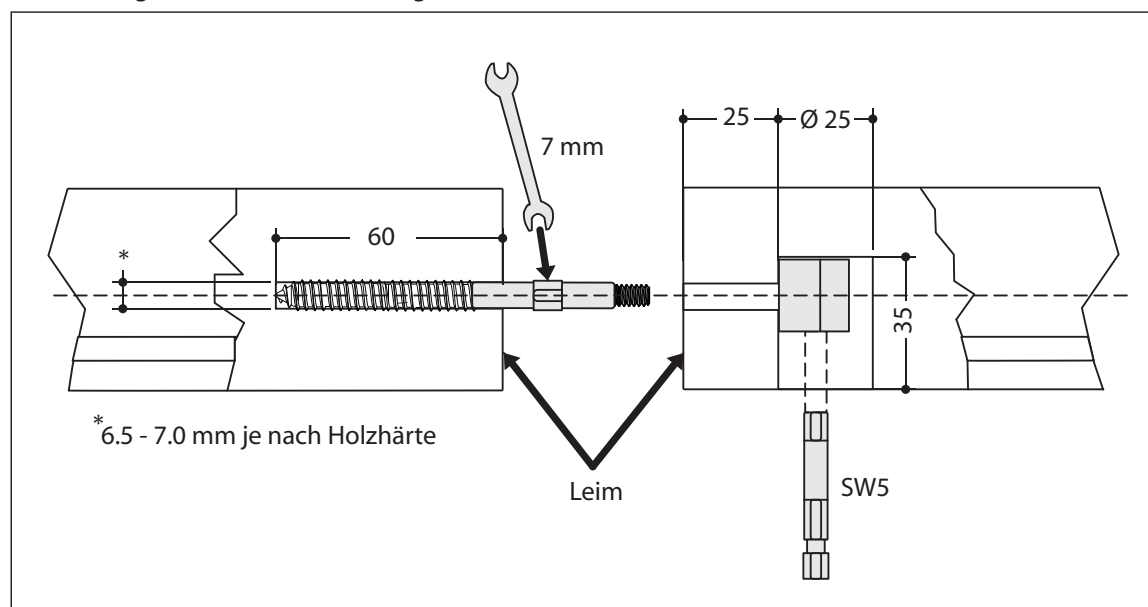

reddot
2007






Art. 11.550

MIDI UT Railbolt 90-45°, Gehrungsverbinder, z.B. für Handläufe von Treppen

Weiterentwicklung des bewährten ZIPBOLT-Antriebs


- Ganzmetallausführung
- Schnell/Robust/Einfach
- Großer Toleranzausgleich
- **Spannbereich >5 mm**
- Für Gehrungen von 90 - 45°

Inklusive Gehrungsbolzen 90-45°/M6*

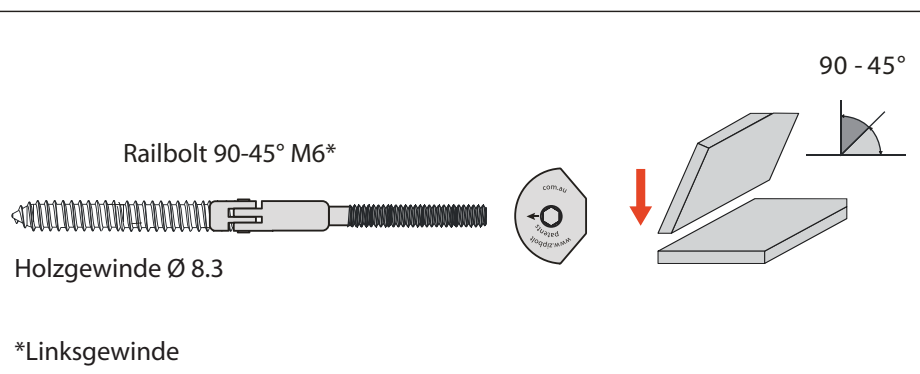



*Eindrehen der Bolzen entgegen Uhrzeigersinn (Linksgewinde), damit der Verbinder wie gewohnt im Uhrzeigersinn angezogen werden kann.

Zum Lösen der Verbindung bitte die einzelnen Verbinder schrittweise und abwechselnd wieder lösen.

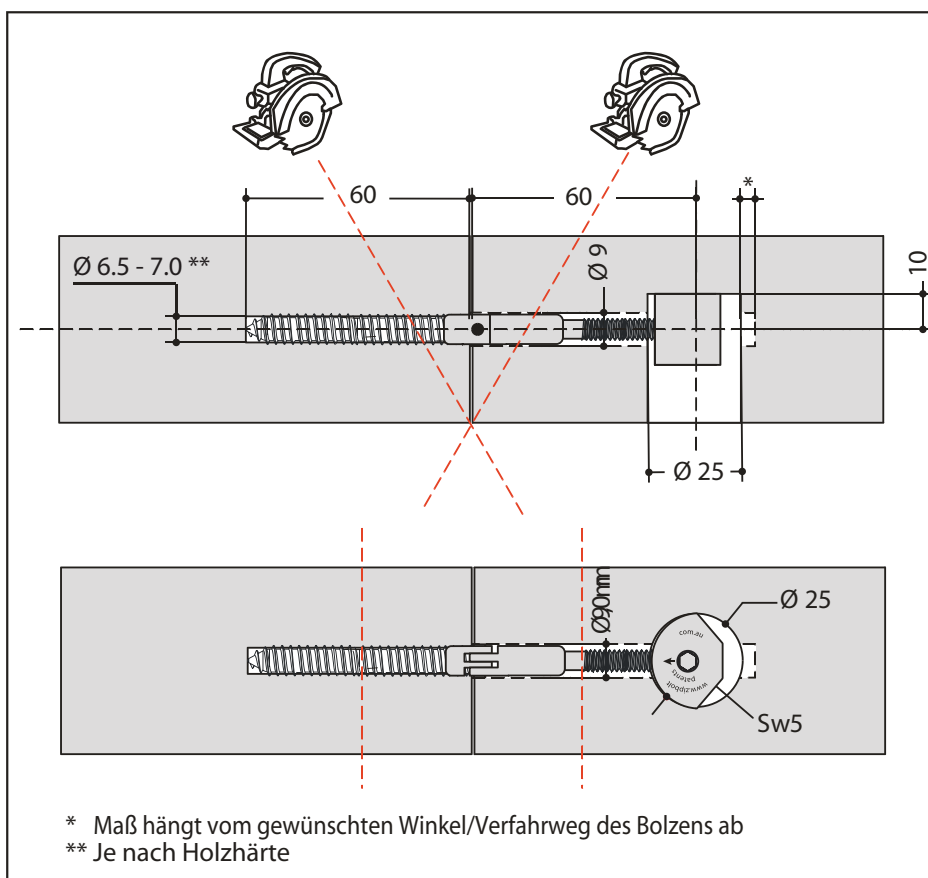

* Maß hängt vom gewünschten Winkel/Verfahrweg des Bolzens ab
** Je nach Holzhärte




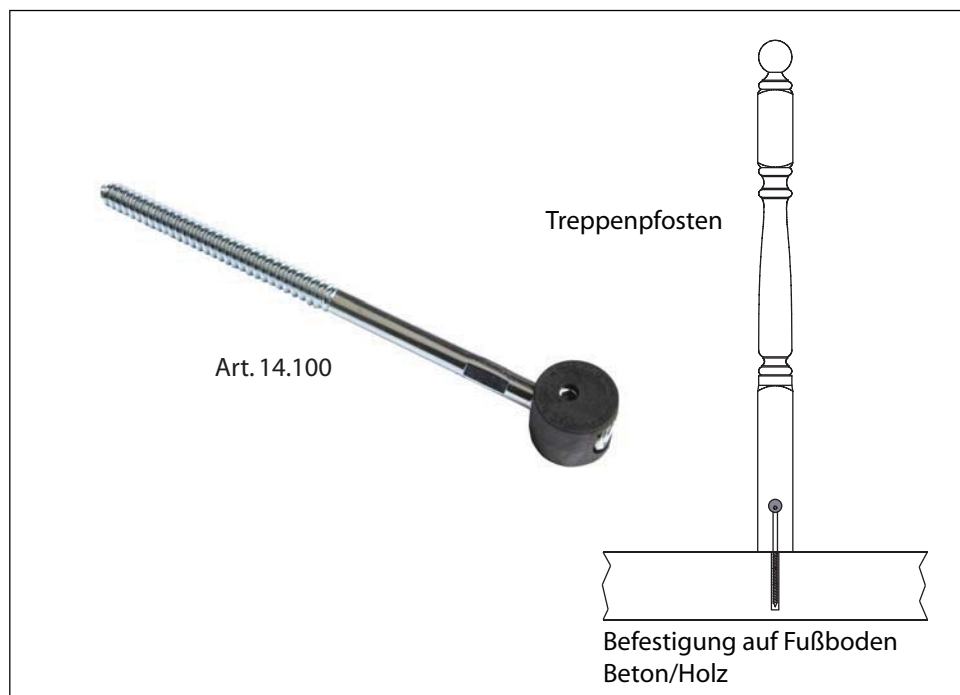

Maßstab 1:1
Ø 13.5 x 275 mm



max. 10 Nm

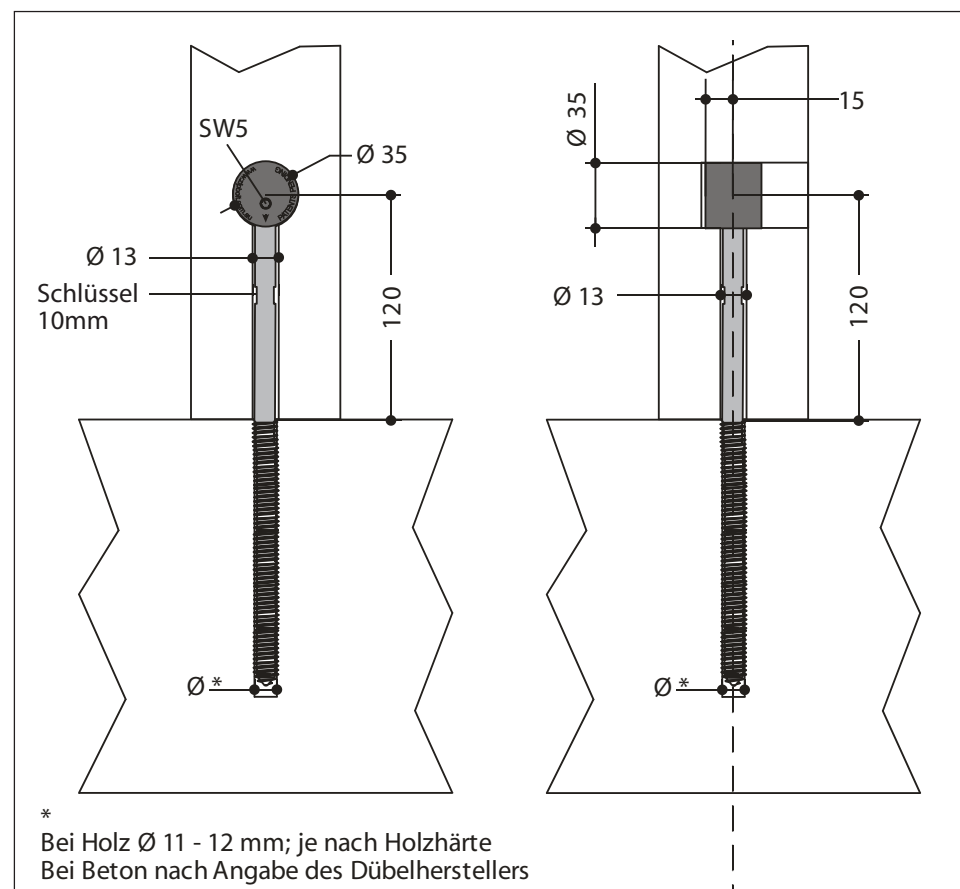

red dot
2007





Arbeitsplatten/Küche



Wohnmöbel



Tische



Betten



Betten/Kopfteil



Fenster/Türen/Zargen



Messebau



Ladenbau/Objekteinrichtungen



Treppenbau/Pfosten/Handlauf



Handlauf Verbindung



reddot
2007






Art. 15.100


Der **ZIPBOLT FASTFIT™** ist ein innovativer Verbinder, welcher aus nur einem Teil besteht und durch das patentierte Zipbolt-Getriebe auf genial einfache Art für eine schnelle und robuste Verbindung sorgt.

Der spezielle Bolzen ist so positioniert, dass der Dübel leicht in eine 8 mm Bohrung eingesetzt werden kann. Durch eine 180° Drehung mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher wird der Bolzen herausgedreht, welcher sich in der Bohrung festkrallt und so für eine Festigkeit -ähnlich wie bei einer Schraube- sorgt.


Der Verbinder kann auf diese Weise mehrmals gelöst und wieder angezogen werden, ohne dass die Seitenwände beschädigt werden.

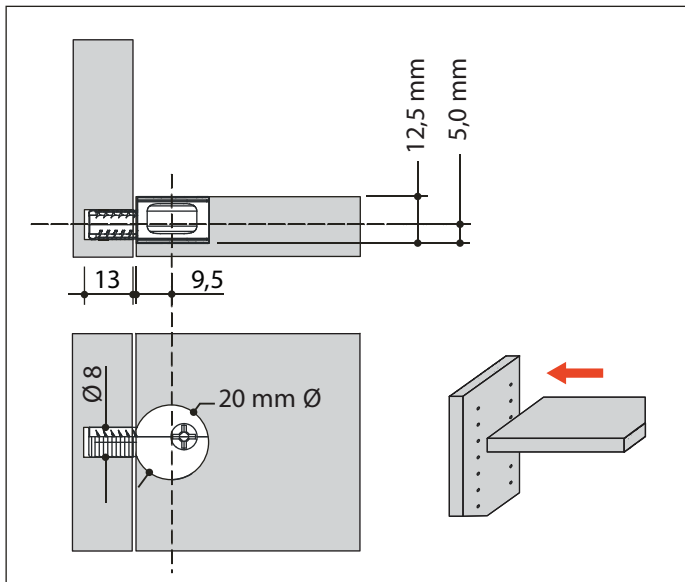

Verriegeln/Lösen mit einer 180° Drehung des Schraubendrehers

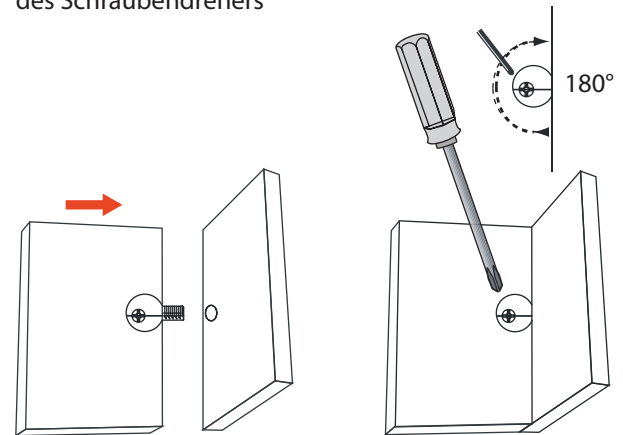




Der **FASTFIT**-Verbinder kann auch gedreht eingebaut werden, z.B. beim Einsatz in Platten mit Dicke > 16 mm; zusätzliche Durchgangsbohrung Ø 8 mm notwendig (*).

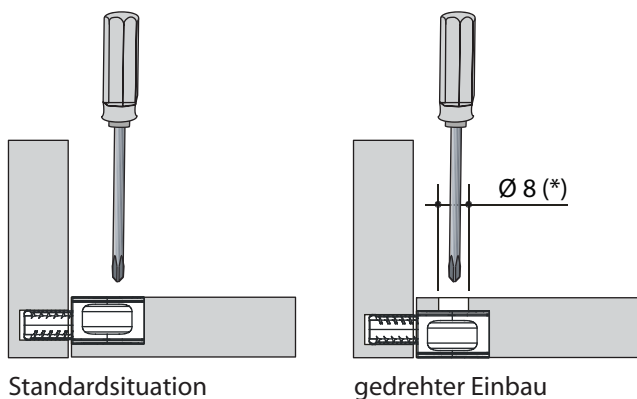



Bei gedrehtem Einbau Beschlag im Schrankinneren nicht sichtbar; lediglich Bohrung Ø 8 mm sichtbar

(*) Bohrung exzentrisch

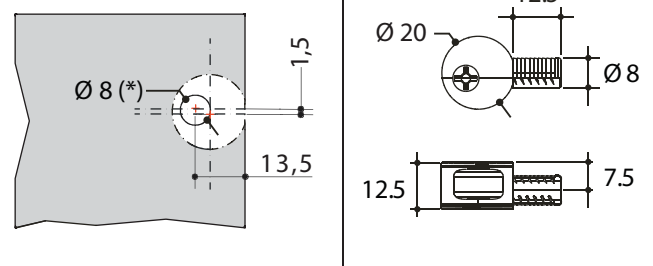

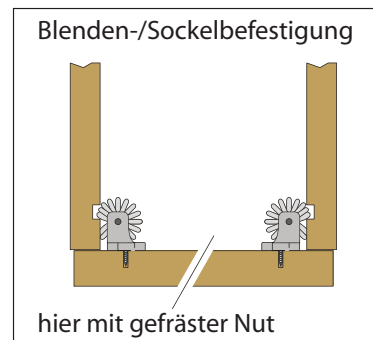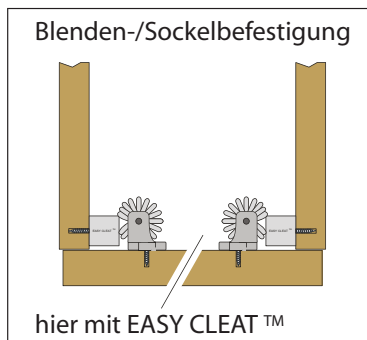


DAS EINTEILIGE MULTI-TALENT FÜR VIELFÄLTIGE ANWENDUNGSZWECKE

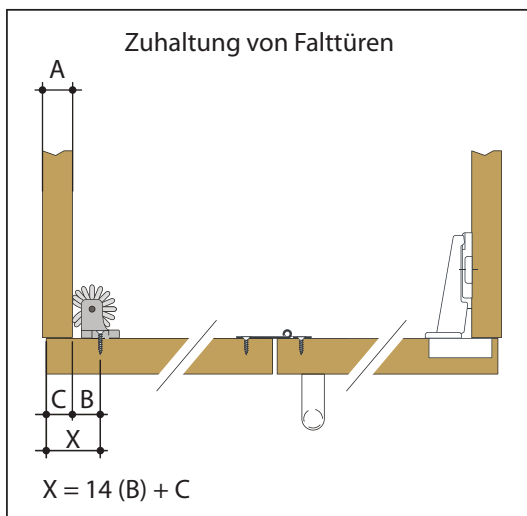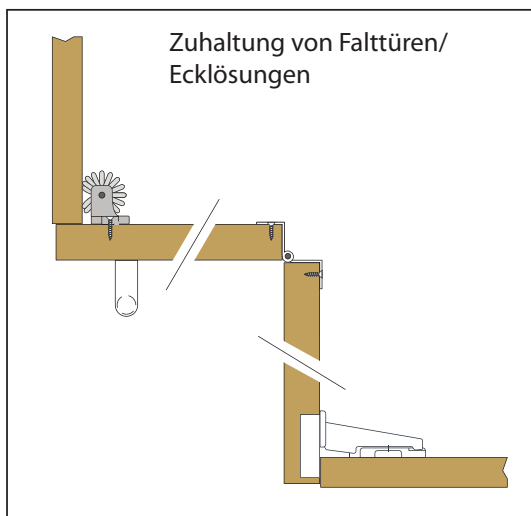


p
a
t
e
n
t
s

p
e
n
d
i
n
g

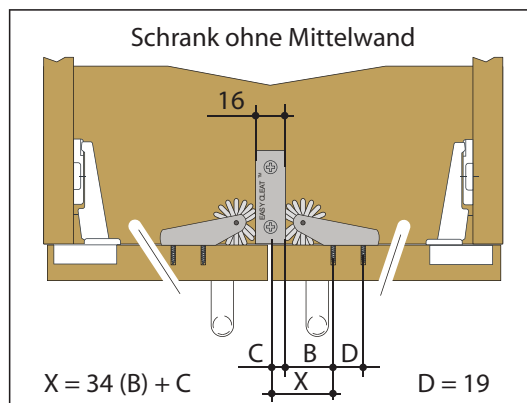

Produktvideos auf:

www.aht-beschlaege.de


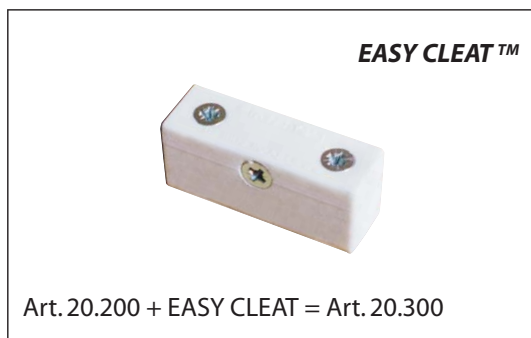


DAISY CATCH, der einteilige Schnäpper, der für eine schnelle und einfache Montage entwickelt wurde und welcher auf simple Weise als Zuhaltung für verschiedenste Anwendungen eingesetzt werden kann. Das einzigartige weiche und drehbare Rädchen macht ein zusätzliches Teil im Schrank (wie bei sonst üblichen Schnäppern) überflüssig.

DAISY CATCH sorgt u.a. für einen dauerhaft gleichmäßigen Türspalt und verhindert das Absenken von Türen.

DAISY CATCH-INLINE ggf. in Verbindung mit dem **EASY CLEAT**, ist die Lösung für innenliegende Türen oder Schränke ohne Mittelwand.

Farben: weiß/braun/schwarz

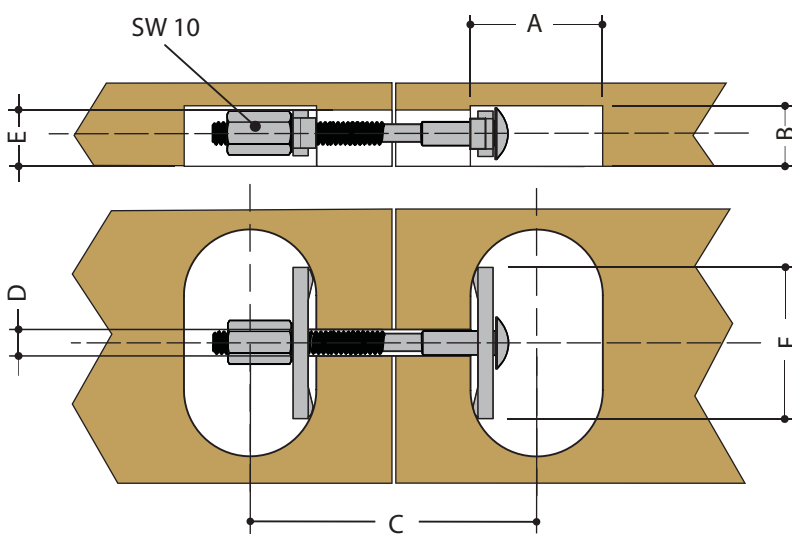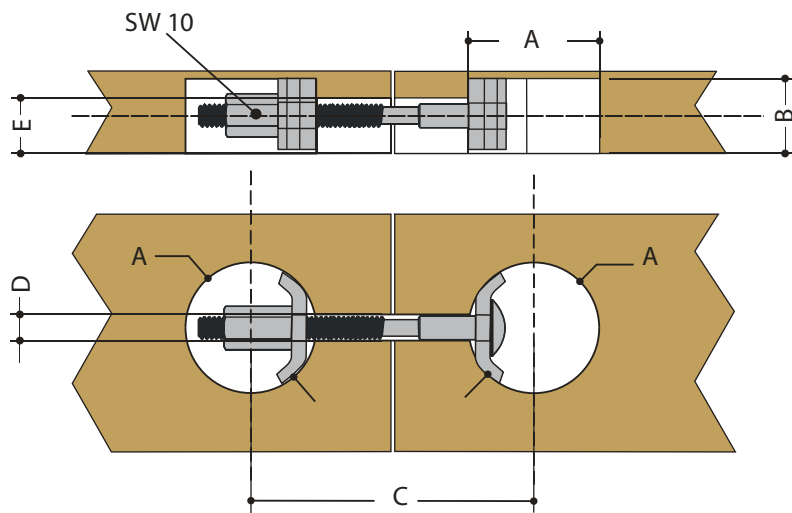

A	B	C	D	E	F	Art.
Ø 35	20	65	min. 7	15 - 20	-	180004.829.02
Ø 35	20	100	min. 7	15 - 20	-	180004.829.06
Ø 35	20	150	min. 7	15 - 20	-	180004.829.01
min. 25	16	65	min. 7	12 - 16	min. 40	180004.829.26
min. 25	16	100	min. 7	12 - 16	min. 40	180004.829.31
min. 25	16	150	min. 7	12 - 16	min. 40	180004.829.35

Lieferbare Montagehilfen (optional)*

Sonderlängen/Sonderlösungen auf Anfrage





Garderobenlift **LIFT 10**,

Aluminium-Ausführung, Seitenarme, Kleiderstange und Griffstange aus silberfarbig eloxiertem Aluminium, mit Rillenoptik, Kunststoffteile silberfarbig lackiert, mit Dämpfung für gebremste Öffnung beim Absenken sowie zur Unterstützung beim Hochschwenken der Kleiderstange.

Befestigung direkt an den Seitenwänden im Schrankinneren. Ermöglicht die Ausnutzung von ansonsten schwer zugänglichem Stauraum. Tragkraft max. 10 kg


Verpackung: 87 x 18 x 10 cm
VE: 6 Set im Umkarton
Gewicht: 2,9 kg pro Set

Standardgrößen			
Größe 1	Größe 2	Größe 3	Größe 4
450 – 600	600 – 830	720 – 980	830 – 1150
Art.	Art.	Art.	Art.
LIM450600	LIM600830	LIM720980	LIM 8301150
Farben/Materialkombinationen			
ALU/Kunststoff	Silber/Silber	Silber/Schwarz	
Stahl/Kunststoff	Chrom/Silber	Chrom/Schwarz	


Farb-/Materialkombinationen




Zubehör:

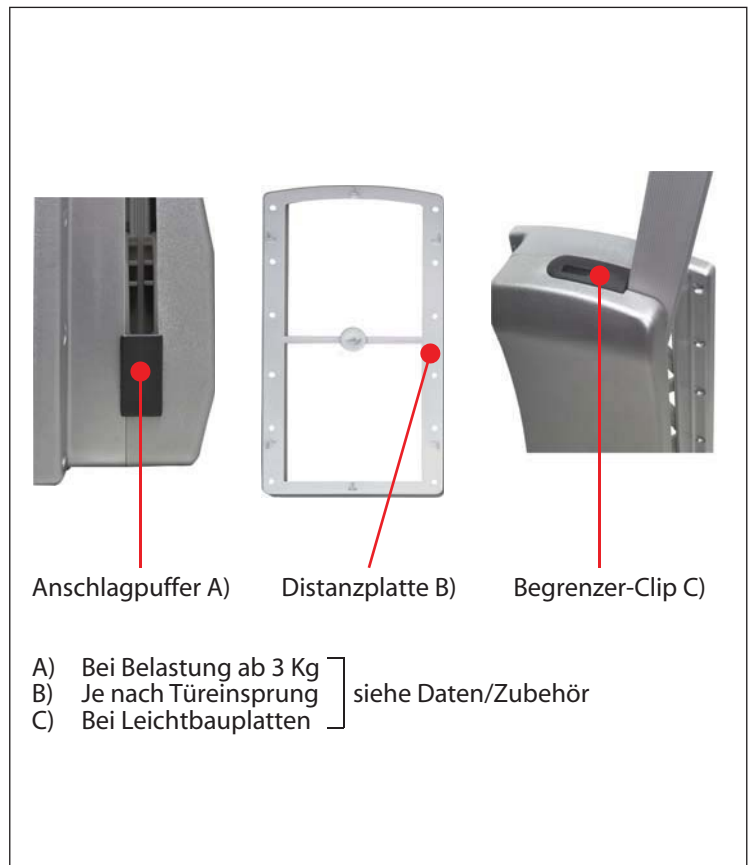

Platzbedarf

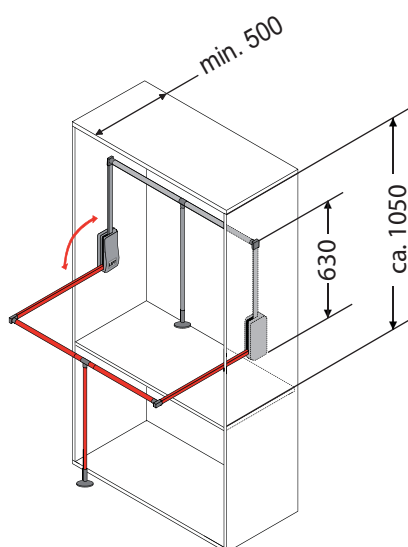


Distanzplatten (Zubehör)

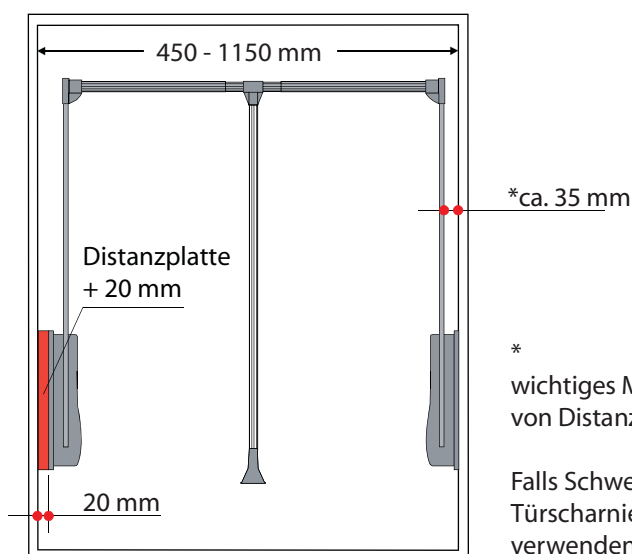

Art. PLM4501150.001 (SW)


Art. PLM4501150.501 (SIL)



*
wichtiges Maß zur Ermittlung, ob der Einsatz von Distanzplatten notwendig ist.

Falls Schwenkarme des Lifts nicht an den Türscharnieren vorbei passen, Distanzplatten verwenden, siehe Beispiel links.


Montage Anschlagpuffer (im Lieferumfang enthalten)

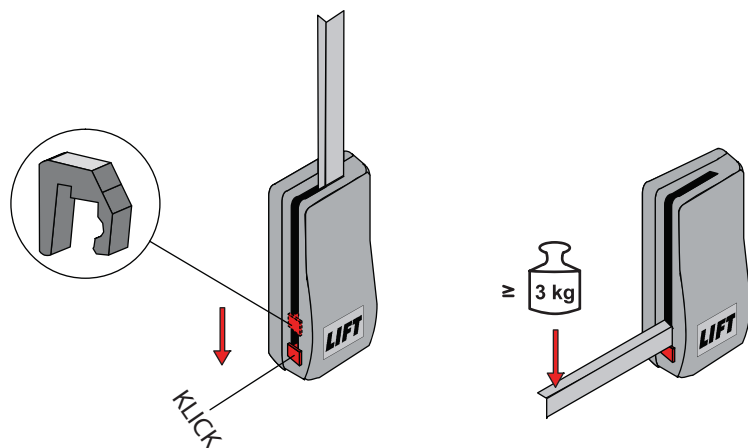

Anschlagpuffer,
Einsatz ab Belastung 3 Kg empfohlen

Begrenzung der Schwenkbewegung (Zubehör)

(bei Wabenplatten mit massivem Rahmen)

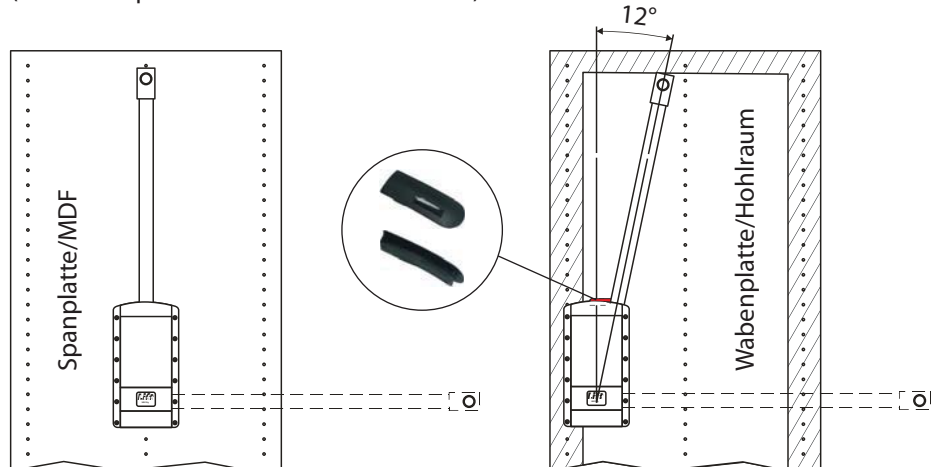

Bei Spanplatte/Massivholz nicht notwendig. Befestigung mittig

Lift-Arm mit Kunststoff-Clip begrenzt, damit Lift weiter hinten, am Rahmen befestigt werden kann.

Art. STSTOPPER.001





Garderobenlift **LIFT ALU 15**,

Der **LIFT ALU 15**, zeichnet sich gegenüber unserem Basismodell **LIFT ALU 10 Kg** durch eine um 5 Kg höhere Tragkraft sowie durch ein einzigartiges Montage-System aus, welches den Einbau erheblich erleichtert.

Statt den gesamten Liftarm (unhandlich) direkt an die Seitenwand zu befestigen, wird bei diesem Modell zunächst eine leichte Grundplatte, die auch als Distanzplatte* eingesetzt werden kann, an die Seitenwand geschraubt. Im nächsten Schritt wird dann der Liftarm, der sowohl rechts als links verwendet werden kann, auf die Grundplatte gesetzt und seinerseits dann festgeschraubt. Anschließend wird eine Kunststoff-Abdeckung aufgesteckt, die dem **LIFT ALU 15** seine elegante Optik verleiht.

Eine Öldämpfung sorgt für gebremste Öffnung beim Absenken sowie zur Unterstützung beim Hochschwenken der Kleiderstange. Tragkraft max. 15 kg

*

Für den **LIFT ALU 15** stehen eine Reihe von Accessoires zur Verfügung, siehe Katalogseite „Zubehör **LIFT ALU 15**“



Silber/Silber



Schwarz/Silber

Material: Aluminium/Kunststoff

Standard Farben: Silber/Silber -
Schwarz/Silber

Standard Größen: Gr. 1 450 - 600 mm
Gr. 2 600 - 830 mm
Gr. 3 830 - 1150 mm

Verpackung: 885 x 140 x 130 mm

VE: Einzeln im Karton
46 Stück in PAL-BOX 120 x 80 cm


Gewicht: 4,3 Kg pro Set




Grundplatte/Distanzplatte




mit Distanzplatte

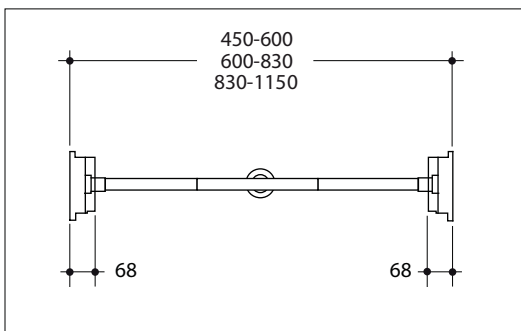

Draufsicht

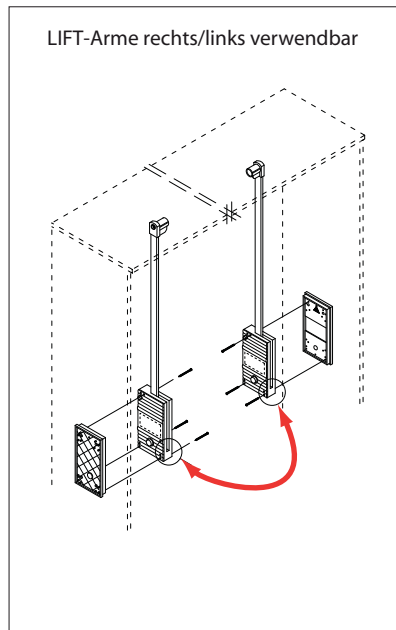


Neuartiges Montage-System

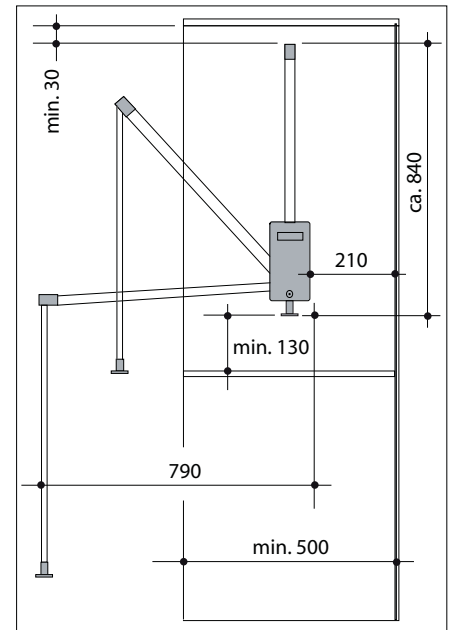


Platzbedarf/Seitenansicht

1. DISTANZPLATTE Art. PLE4501150.501

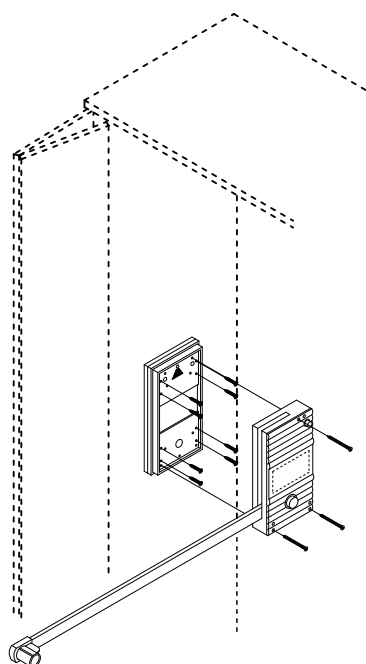


Montage ohne Distanzplatte
(Abbildung ohne Abdeckung/Cover)

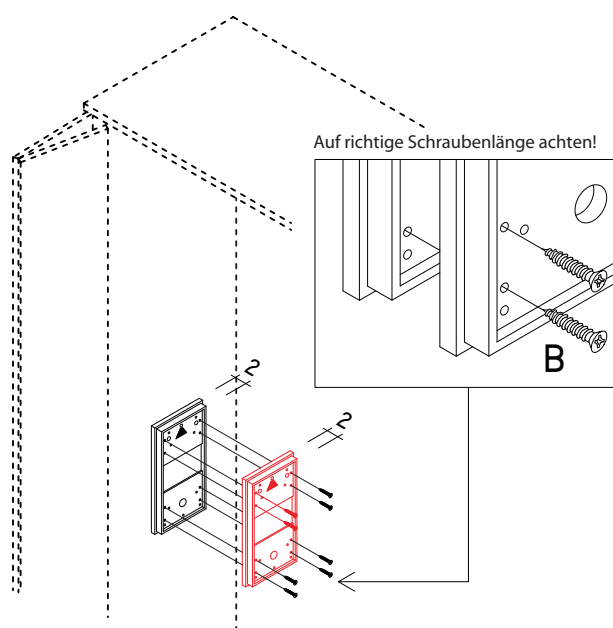


Montage mit zusätzlicher Distanzplatte,
zur Überwindung des Türeinsprungs


2. ADAPTER FÜR WABENPLATTEN

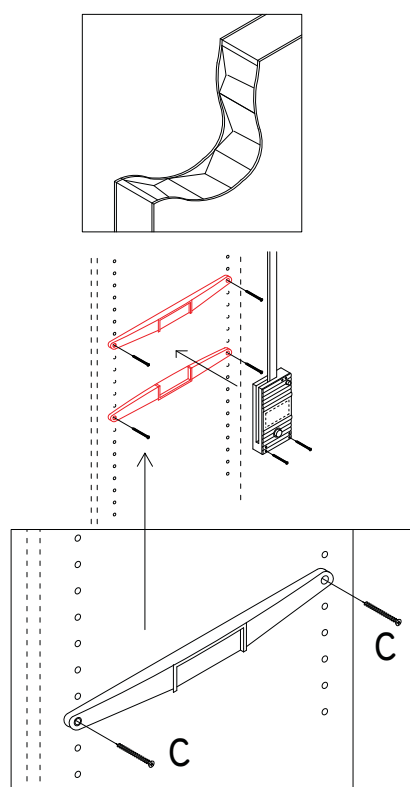

3. ADAPTER FÜR WANDBEFESTIGUNG*

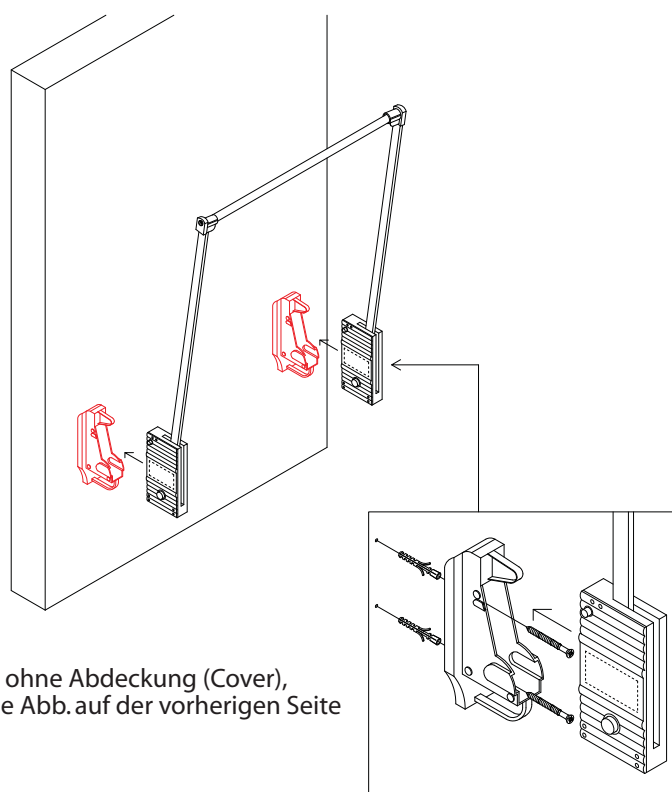

*nur ohne Abdeckung (Cover),
siehe Abb. auf der vorherigen Seite

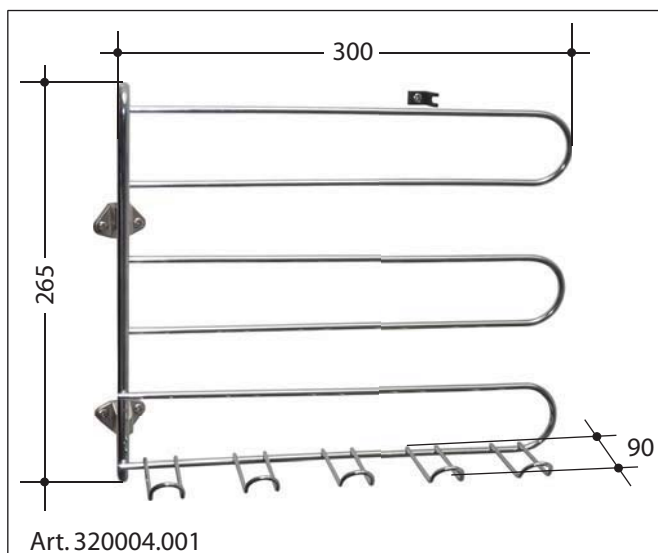

Krawatten- und Gürtelhalter, schwenkbare Ausführung


Befestigung an der linken Schranktüre

300 x 265 x 90 mm (BxHxT), Befestigungsbügel Ø 8 mm, mit 3 versetzt angeschweißten Krawattenbügeln Ø 5 mm, mit 5 angeschweißten Gürtelhaltebügeln Ø 3 mm, Ausladung 60 mm,

Material: Stahl
Oberfläche: verchromt

Verpackung: Einzeln im Polybeutel, inkl. Befestigungsmaterial:

2 Anschraubblaschen, Zinkdruckguß vernickelt
1 Kunststoffclip, schwarz
5 Holzschrauben, Stahl vernickelt
(separat im Polybeutel verpackt)

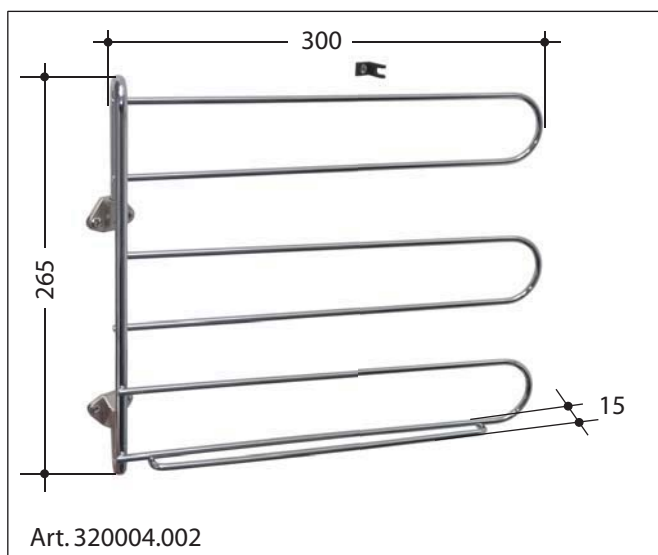

Krawatten- und Gürtelhalter, schwenkbare Ausführung

Befestigung an der linken Schranktüre


300 x 265 x 45 mm (BxHxT), Befestigungsbügel Ø 8 mm, mit 3 versetzt angeschweißten Krawattenbügeln Ø 5 mm, mit 1 angeschweißten Gürtelhaltebügel Ø 5 mm, Ausladung 15 mm,

Material: Stahl
Oberfläche: verchromt

Verpackung: Einzeln im Polybeutel, inkl. Befestigungsmaterial:

2 Anschraubblaschen, Zinkdruckguß vernickelt
1 Kunststoffclip, schwarz
5 Holzschrauben, Stahl vernickelt
(separat im Polybeutel verpackt)


Einbau

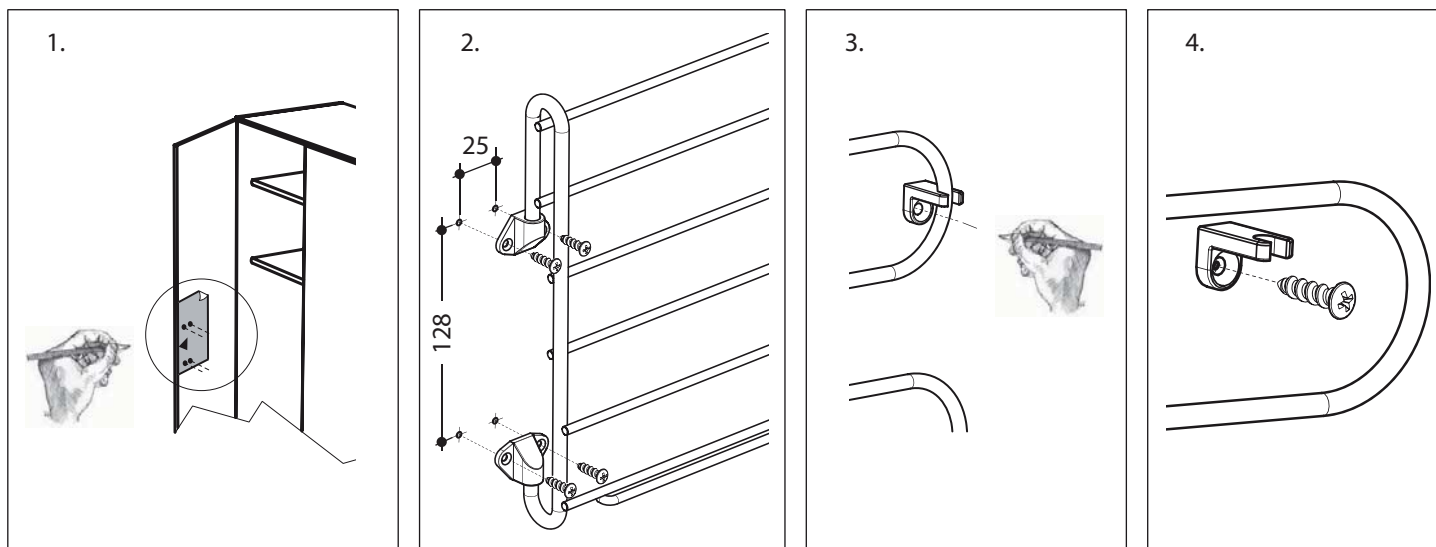



Stangenscharniere, Lochung, Versenk,
Fixmaße nach Vorgabe des Kunden

Material: Edelstahl 1.4301
Oberfläche: blank

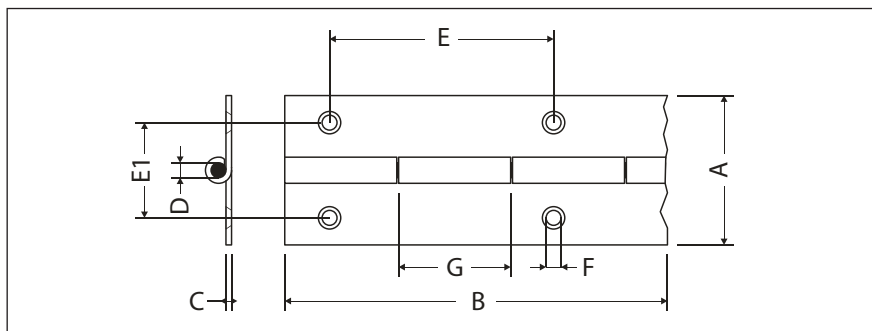

A	B	C	D	E	E1	F	G
16 - 60	1.980	0,7 - 3	1,5 - 9	60	9 - 29	2 - 6, 5	10 - 30



Edelstahlscharnier, Edelstahl 1.4301

Oberfläche: blank

A	B		A	B	C	D	G
30	40		50	60	1,5	4	5
40	40		50	80	1,5	4	5
40	60		60	80	1,5	4	5
40	80		80	80	1,5	4	5



Edelstahlscharnier, Edelstahl 1.4301

Oberfläche: blank

A	B	C	D	G
70	40	1,5	4	5



Edelstahlscharnier, Edelstahl 1.4301

Oberfläche: blank

A	B	C	D	G
80	20	1,5	4	5
90	30	1,5	4	5
100	40	1,5	4	5



Edelstahlscharnier, Edelstahl 1.4301

Oberfläche: blank

A	B	C	D	G
75	20	1,5	4	5
85	30	1,5	4	5
100	40	1,5	4	5


Abweichende Abmessungen, Materialien sowie Ausführungen können auf Anfrage geliefert werden.



Klapptischscharnier, Edelstahl 1.4301

Oberfläche: blank

A	B	C	D	G
81,5	30	1,5	4	10

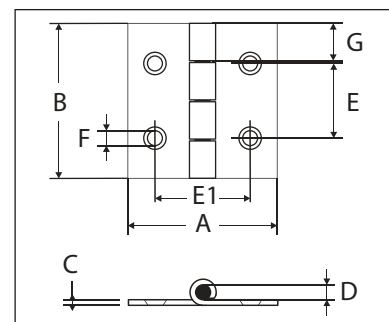

Lappenscharnier, Edelstahl 1.4301

Oberfläche: blank

A	B	C	D	G
185	40	1,5	4	10



Lappenscharnier Edelstahl 1.4301

Oberfläche: blank

A	B	C	D	G
130	40	1,5	4	10



Edelstahlscharnier, Edelstahl 1.4301

Oberfläche: blank

A	B	C	D	G
90	60	3	8	10




Edelstahlscharnier, Edelstahl 1.4301

Oberfläche: blank

A	B	C	D	G
95	60	2	6	10

Abweichende Abmessungen, Materialien sowie Ausführungen können auf Anfrage geliefert werden.

Handtuchhalter - Badreling (nach Kundenzeichnung)

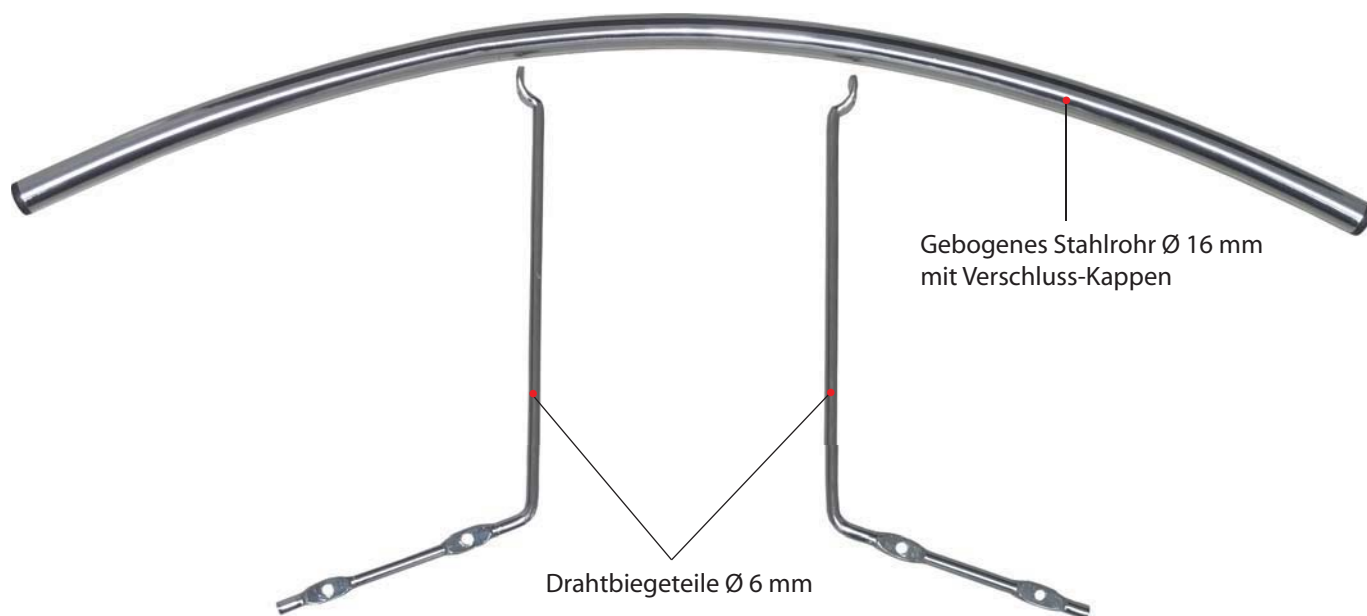

Art. 350001.001

Art. 571184 + 571185 + 571186



Falttürscharnier, gekröpfte Ausführung, 50 x 50mm, Stahl schwarz verzinkt



Art. 230030.101

Falttürscharnier, gerade Ausführung, 50 x 42mm, Stahl verzinkt,




Art.-Nr.: 230030.002

Lappenscharnier mit ungleichmäßigen Schenkeln, mit Kröpfung




Art. 230100.001

Höhenversteller M10 x 55 mm

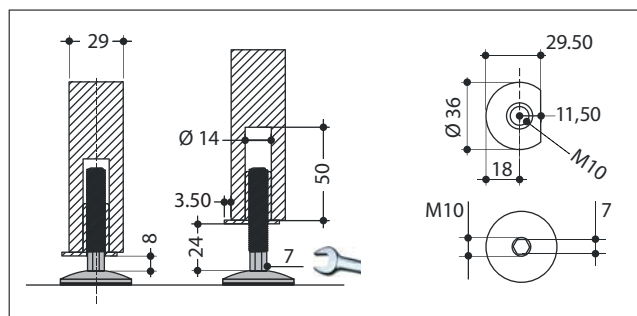


Höhenversteller M8 x 110 mm

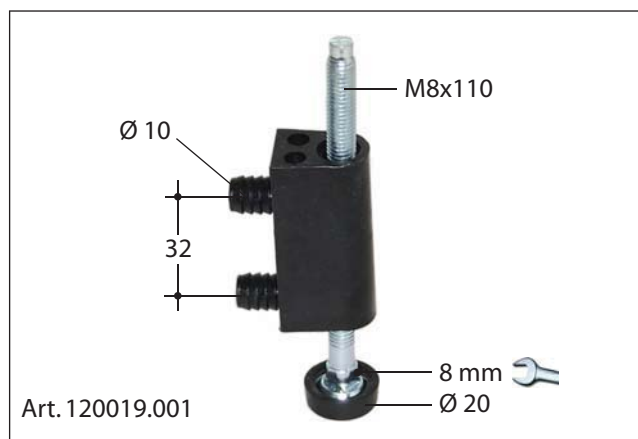


Wandabstandhalter Ø 15 x 50 mm (M6)



Barkonsolen (Rohrbearbeitung/Schweißgruppen)

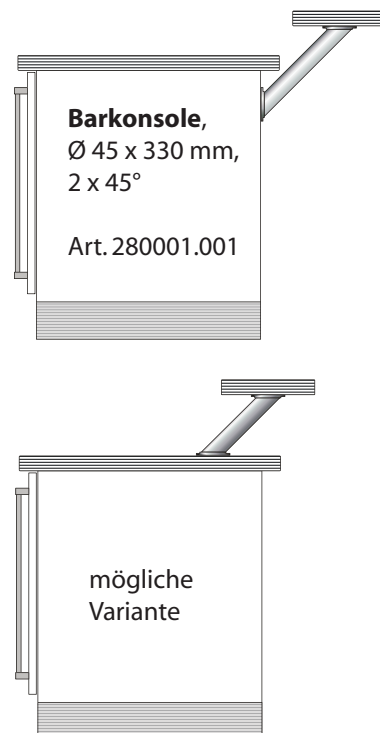

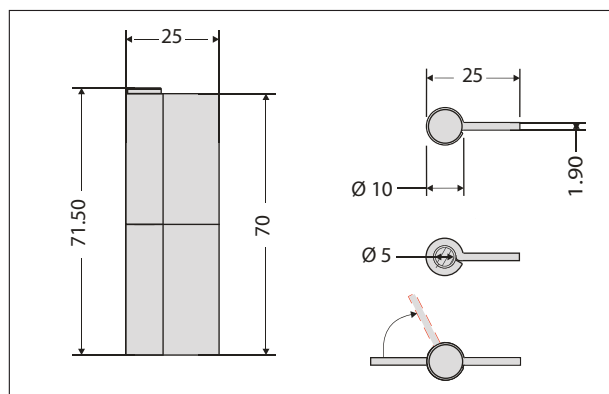

Anschweiß-Scharnier
aus Edelstahl 1.4301
70 x 25 x 1,9 mm

Ein Schenkel mit festem Bolzen, ein Schenkel mit Flachkopf, ungelocht,

Oberfläche: blank



Scharnier gerollt
aus Edelstahl 1.4301
60 x 20 x 1 mm
mit 4 Bohrungen Ø 4,5 mm


Oberfläche: blank



Drehverschluß
aus Edelstahl 1.4016
41 x 11 x 12,5 mm

mit 2 Löchern Ø 5 mm, ohne Versenk

WINKEL STAHL/KUNSTSTOFF

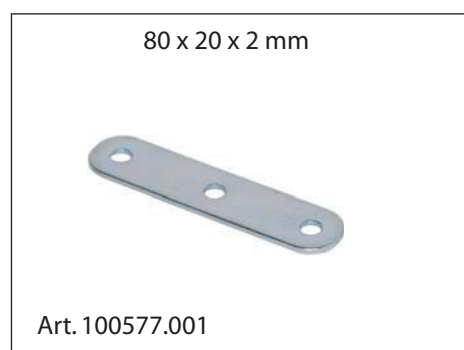

AHT-Beschläge GmbH

Technologie für Möbel
Lilienthalstrasse 16
D-42719 Solingen
Tel.: +49/212/3 83 77-0
Fax: +49/212/3 83 77-25
www.aht-beschlaege.de
info@aht-beschlaege.de

**AHT-Beschläge GmbH**

Tecnologia per mobili
Ufficio Italia
Via Romagna 9
I-62012 Civitanova Marche (MC)
Tel.: +39/0733/784377
Fax: +39/0733/782178
e.tommaso@aht-beschlaege.de

**Représentation**

Julien & Guy DUBOIS
Sté Biosud sarl
1 Avenue de la Mer
F-06270 VILLENEUVE LOUBET
Tel: +33 (0) 493 320 350
Fax: +33 (0) 493 321 458
www.biosud.eu
GDMFD@wanadoo.fr

**Representative**

GuT Import-Export GmbH
Gahlenfeldstrasse 23
D-58313 Herdecke
gut.impex@t-online.de
105122 Москва
Щелковское шоссе, д. 2А,
Офис 927-929
Тел/ф.: (+7) 495 730 04 69
gut.impex.rus@mtu-net.ru

