

AHT

Beschlaege • Hardware



Ausziehbares Zubehör für Schränke



Made in Italy

Beschläge und Sonderteile seit 1992



Ausziehbare Alu-Rahmen (4 verschiedene Höhen)



**Einteilung aus Alu -
Einlegeboden mit PU-Lederverkleidung**



**Ablageboxen -
Sonderanfertigungen auf Maß**



Hosenhalter-Einsatz



Einzelstangen für Hosen/Röcke



Ablageboxen mit Stoff- oder PU-Lederverkleidung



Schrankrohre aus Alu



Stoffboxen - Sonderanfertigungen auf Maß




**Wäschesäcke aus Stoff -
Sonderanfertigungen auf Maß**



- Ideal für schmale Garderobenschränke / Nischen
- Verdeckte Teleskopführung - Tragkraft ca. 10 Kg
- Robuste und elegante Metallausführung
- Mit Kunststoff-Dichtung / Anti-Kratzschutz
- Farbe: MG-Brown met. pulverbeschichtet

- Befestigung unter dem Oberboden/Fachboden
- Anschlagpuffer aus Silikon
- Alu-Schrankrohr rechteckige Form
- Material: Alu / Zinkdruckguß / Stahl / PVC
- Andere Farben auf Anfrage

Art.	L (mm)	LT (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	Befestigung 
PGE.L320.001	320	498	21	-	150	176	2 Senkschrauben Ø 3.5 x 16 mm
PGE.L370.001	370	595	21	100	100	226	3 Senkschrauben Ø 3.5 x 16 mm
Andere Längen auf Anfrage							

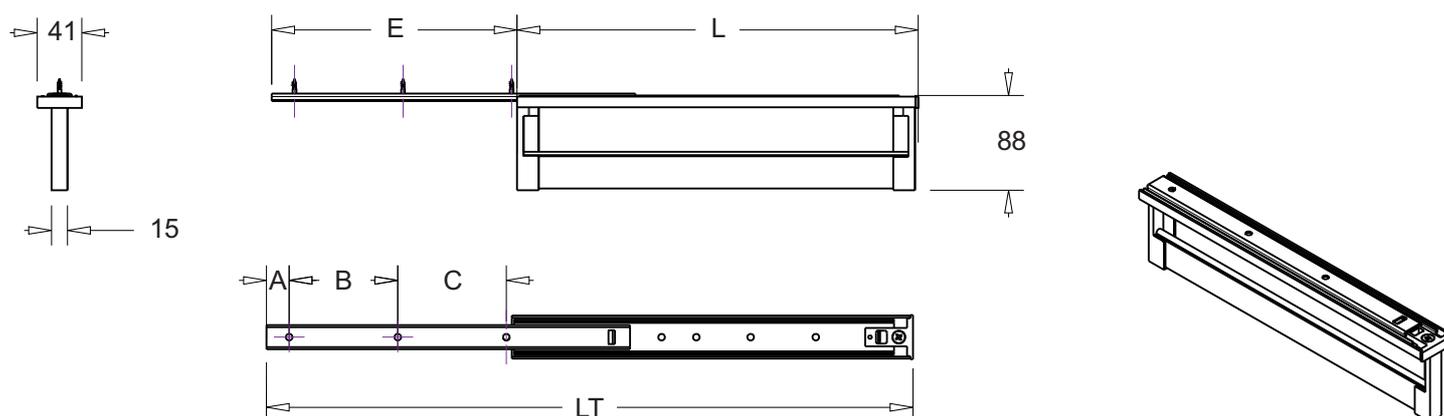



Standard für Schränke/Stauraumlösungen ohne Türen oder mit Schwebetüren




Optional mit Distanzstück 40 mm aus Alu, für Schränke mit Drehtüren



- Robuste und elegante Metallausführung
- Befestigung an der Seitenwand rechts/links*
- Verdeckte Teleskopführung - Tragkraft ca. 15 Kg
- Anschlagpuffer aus Silikon

- Material: Aluminium / Stahl
- Farbe: MG-Brown met. pulverbeschichtet
- Andere Längen auf Anfrage
- Andere Farben auf Anfrage


(Abb. 1) Standard (ohne Distanzstück) -
zum direkten Anschrauben an die Seitenwand rechts/links*



(Abb. 2) Mit Distanzstück DIS40X40X372.MG,
für Schränke mit Drehtüren

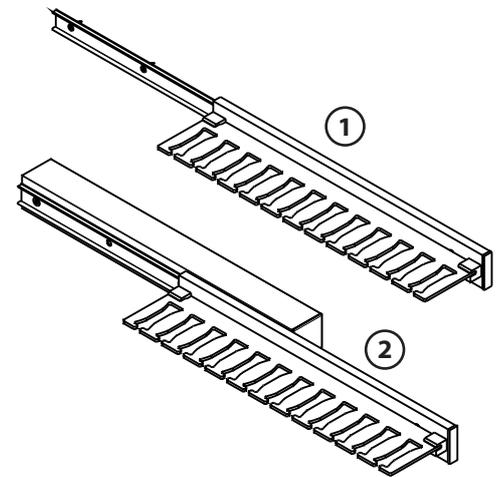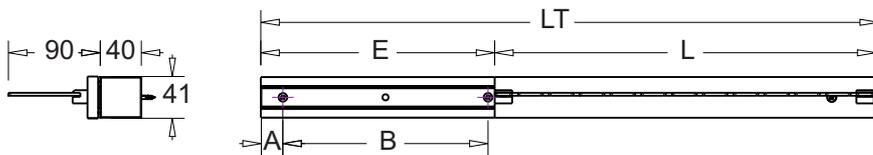

Montage mit Distanzstück

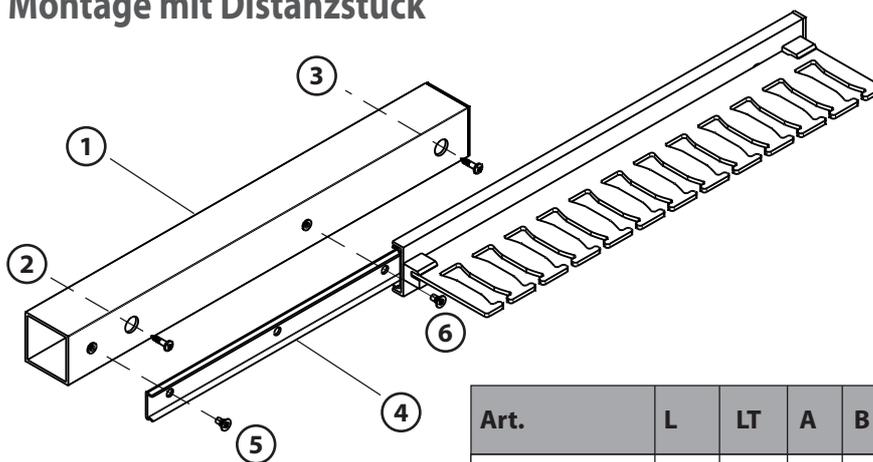

Art.	L	LT	A	B	C	E	Befestigung (A) (B)
PCCE.L374.001	372	600	21	100	100	228	3 x Senkkopfschr. Ø 3.5 x 16 (A)
Mit Distanzst.	372	600	21	200	-	228	2 x Senkkopfschr. M4 x 8 (B)
Maße in MM - Andere Längen auf Anfrage							



- Erst Distanzstück (1) mit 2 Holzschrauben Ø 4 x 16 mm (2) + (3) an der Seitenwand befestigen
- Teleskopschiene (4) komplett herausziehen, bis alle 3 Befestigungslöcher frei liegen
- Mit 2 Senkschrauben M4x8 (5) + (6) an das Distanzstück anschrauben

Distanzstück Art. DIS40X40X372.MG

- Material: Alu pulverbeschichtet / PE schwarz
- Andere Längen auf Anfrage



2 x Ø 4 x 16 mm
2 x Ø M4 x 8 mm

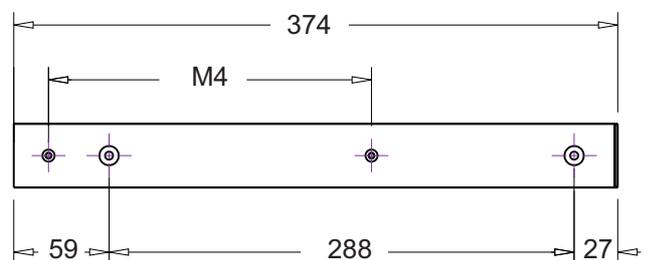


Ausziehbarer Krawatten- und Gürtelhalter

AHT

Beschlaege • Hardware

Lieferumfang

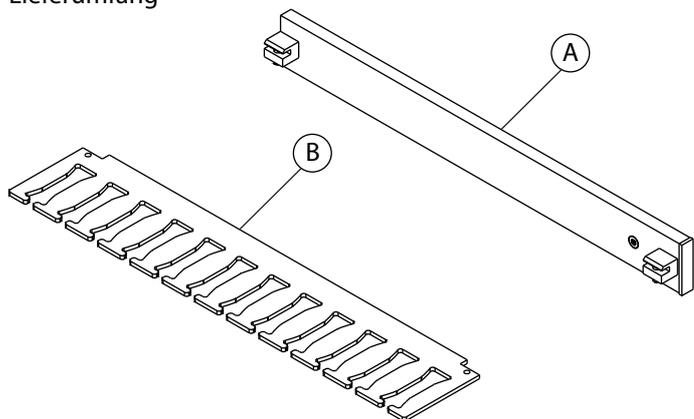

Teil	Bezeichnung	Stückzahl
A	Grundkörper mit Teleskopführung	1
B	Krawatten-Gürtelhalter Element Alu	1
C	Senkkopfschraube Ø 3.5 x 16 mm	3
D	Sechskantschlüssel SW2.5	1

(C)




(D)





Nicht im Lieferumfang

Für Befestigung an **rechter** Seitenwand

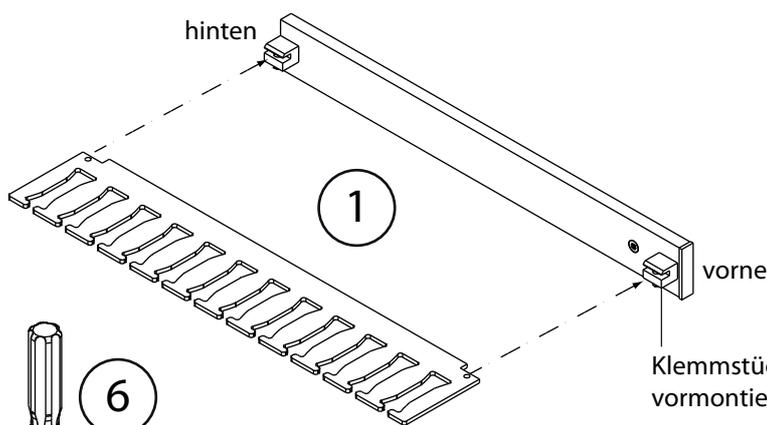


Klemmstücke  vormontiert für RECHTS

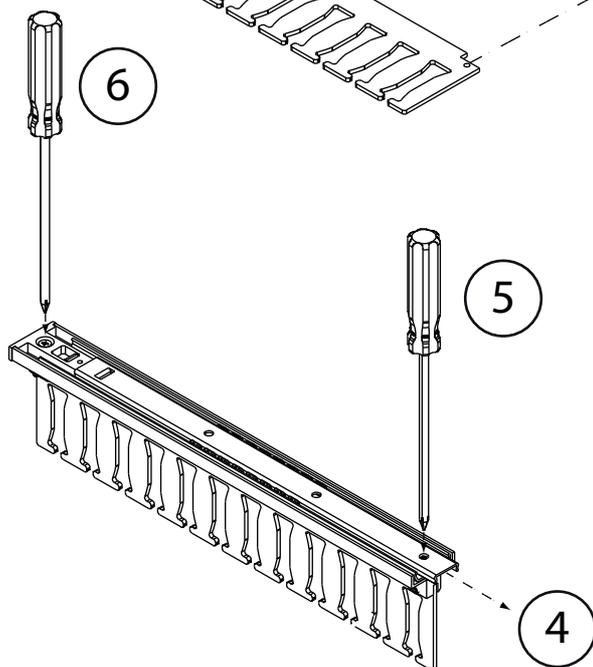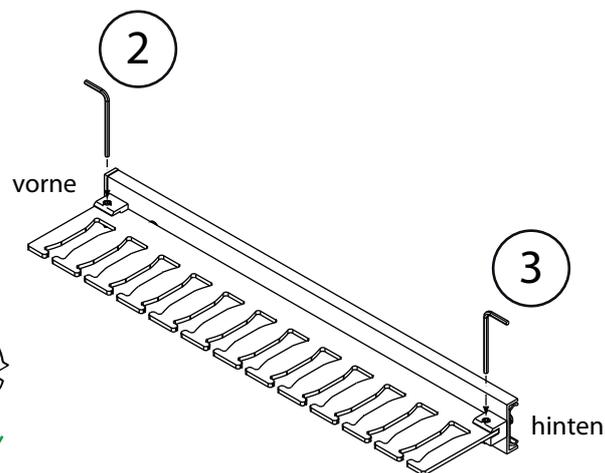


- (1) (B) und (A) zusammenstecken
- (2) + (3) Schrauben mit 6-Kt Schlüssel (D) anziehen
- (4) Schiene ca. 13 mm herausziehen, um Schraube (5) zu erreichen
- (5) + (6) Schrauben mit Kreuzschlitz Schraubendreher anziehen

*Für Befestigung an **linker** Seitenwand

Erst Klemmstücke leicht lösen (Schritt 4 - 6)
Klemmstücke um 180° drehen, dann Schritt 1 - 6

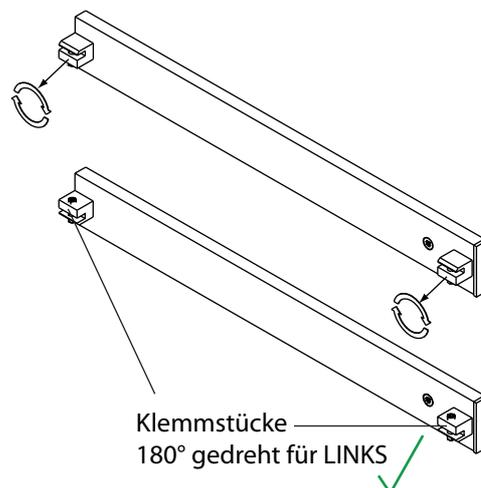

Klemmstücke
180° gedreht für LINKS 

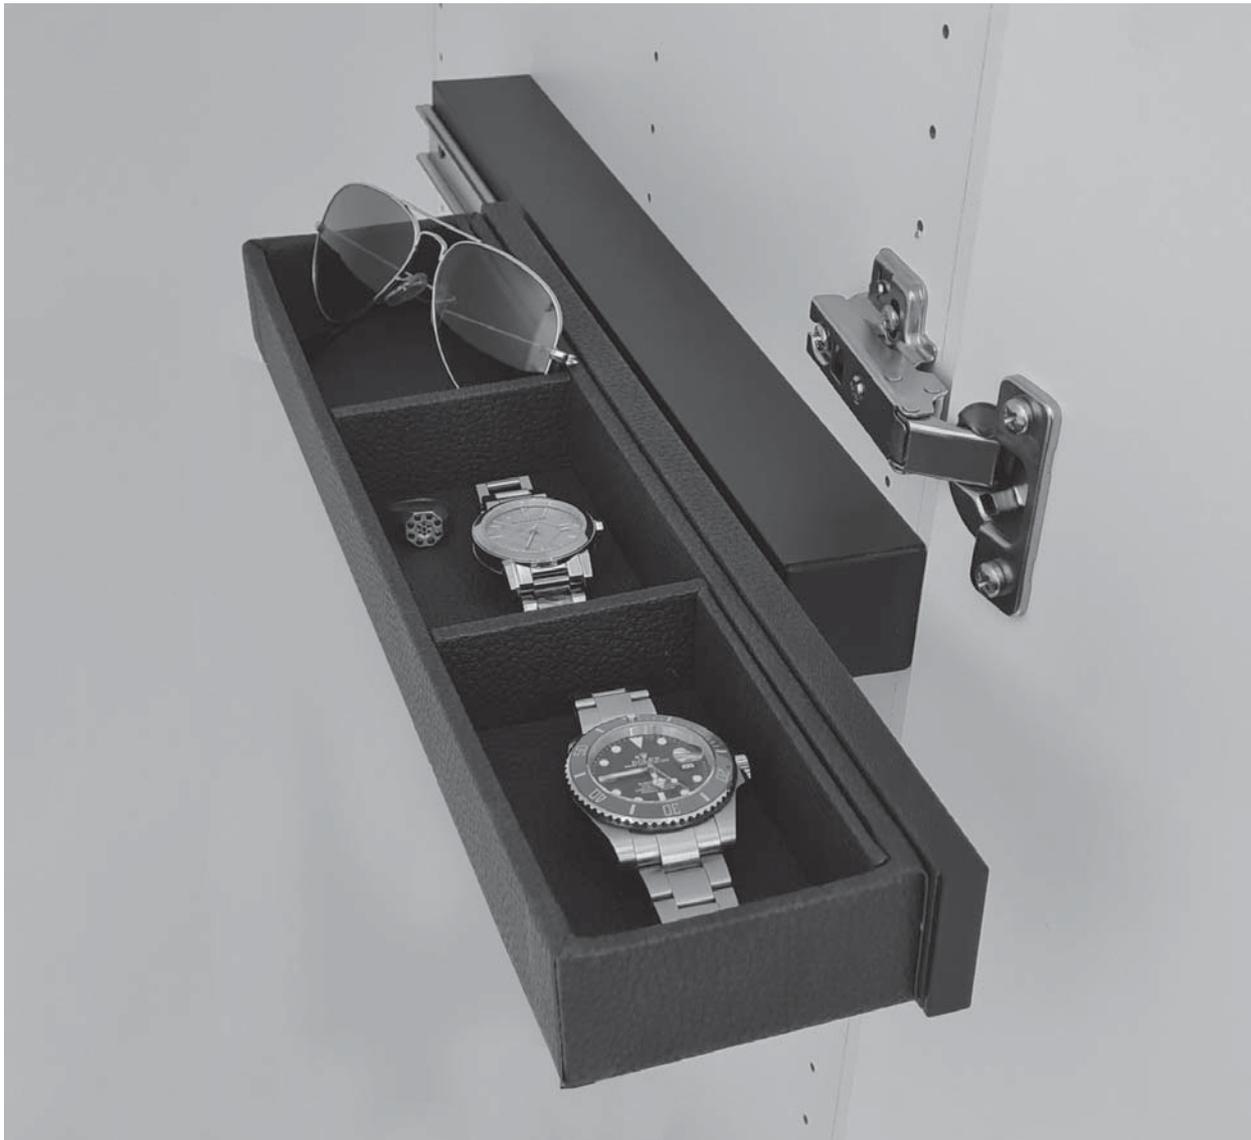

Ideal in Kombination mit dem ausziehbaren Krawatten-/Gürtelhalter





Art. DIS40X40X372.MG



(Abb. 1) Standard ohne Distanzstück - zum direkten Anschrauben an die Seitenwand rechts/links*
 (Abb. 2) Mit Distanzstück DIS40X40X372.MG, für Schränke mit Drehtüren

- Robuste und elegante Metallausführung
- Befestigung an der Seitenwand rechts/links*
- Verdeckte Teleskopführung - Tragkraft ca. 15 Kg
- Anschlagpuffer aus Silikon
- Material: Alu / Stahl

- Ablagebox aus robustem Karton / 3 Fächer
- Verkleidung mit PU-Leder
- Farbe: MG-Brown met. pulverbeschichtet
- PU-Leder Anthrazit 4656
- Andere Längen / Farben auf Anfrage

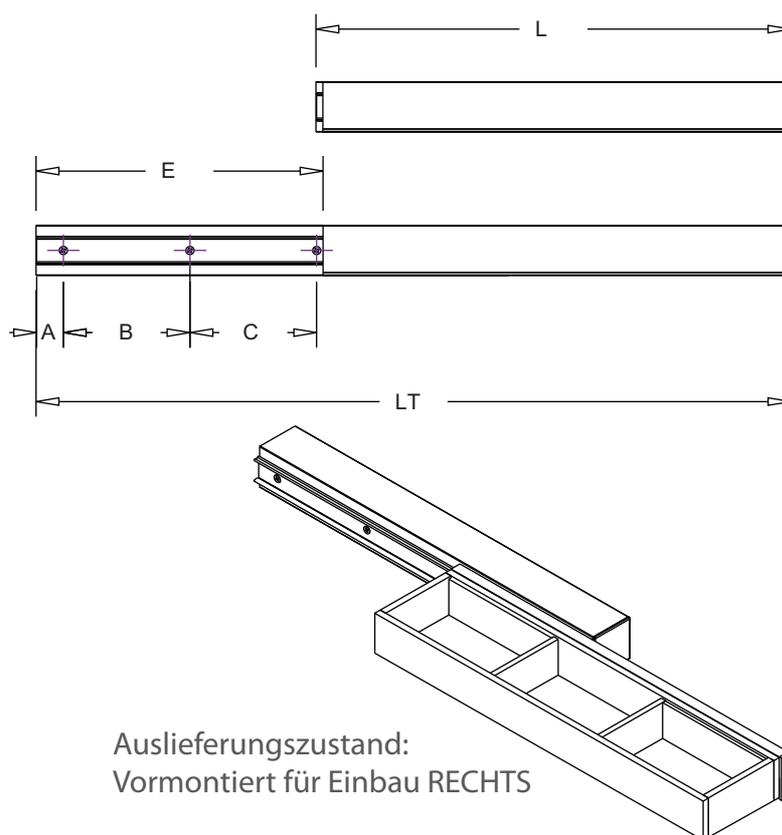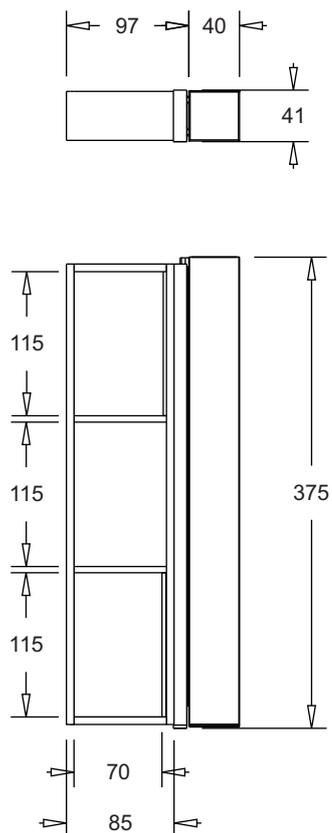


Auslieferungszustand:
 Vormontiert für Einbau RECHTS

Art.	L	LT	A	B	C	E	Befestigung (A) (B)
VTE.L370.001	370	596	21	100	100	226	3 Senkschrauben Ø 3.5 x 16 mm (A)
Mit Distanzstück	375	596	21	100	100	226	2 x Senkkopfschr. M4 x 8 (B)
DIS40X40X372.MG	375	40 x 40 / Material: Alu / Frontkappe PE /					2 Senkschrauben Ø 4 x 16 mm (A)

Maße in MM - Andere Längen / Farben auf Anfrage

Lieferumfang / Montageanleitung

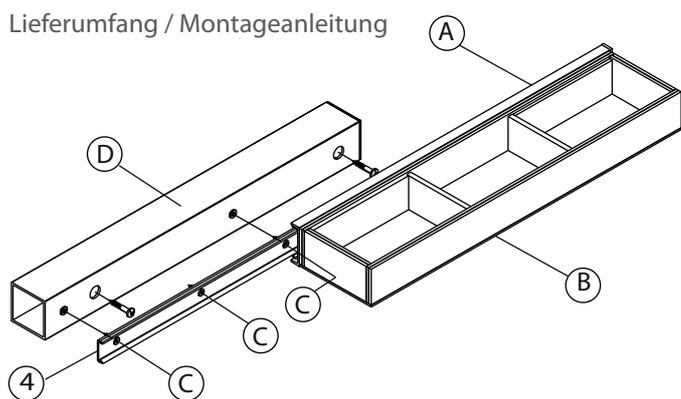

Teil	Bezeichnung	Stückzahl
A	Grundkörper mit Teleskopführung	1
B	Ablagebox mit 3 Fächern	1
C	Senkkopfschraube Ø 3.5 x 16 mm	3
D	Distanzstück DIS40X40X372.MG	optional

(C)




Nicht im Lieferumfang

Montage ohne Distanzstück

- Teleskopschiene (4) komplett herausziehen, bis alle 3 Befestigungslöcher frei liegen
- Mit 3 Senkschrauben (C) Ø 3.5 x 16 mm direkt an Seitenwand anschrauben
- Bei Verwendung von Distanzstück DIS40X40X372.MG siehe Anleitung Distanzstück

Für Befestigung an **linker** Seitenwand

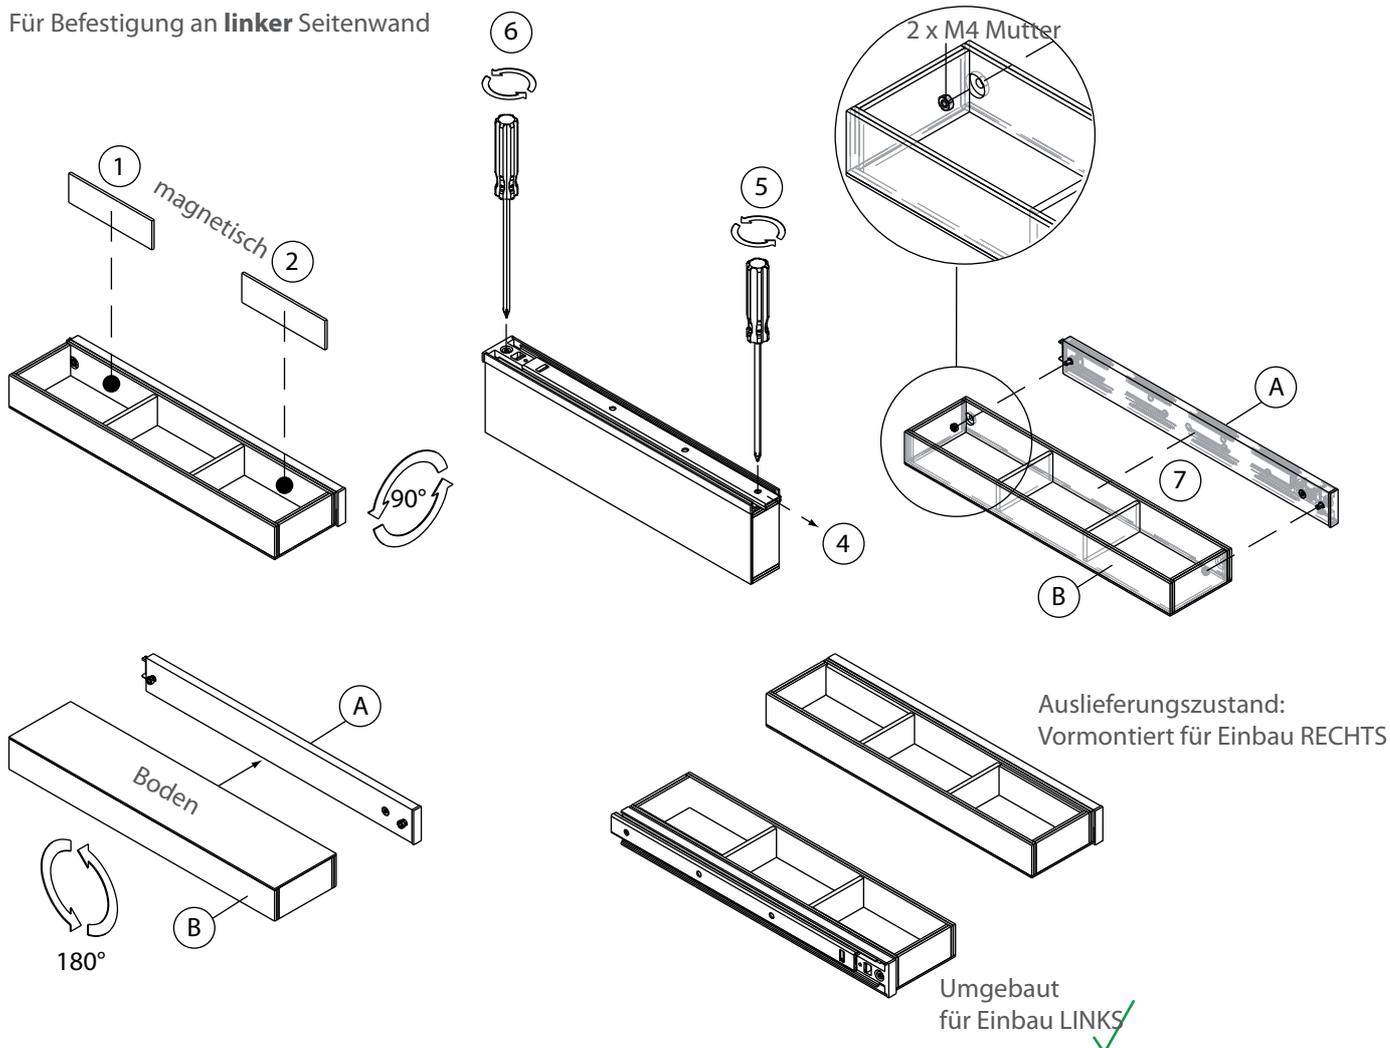

- Schritt 1 Magnetische Abdeckung (1) + (2) abnehmen und Ablagebox um 90° drehen
 Schritt 2 Schiene (4) ca. 13 mm herausziehen, um Schraube (5) zu erreichen
 Schritt 3 Schrauben (5) + (6) lösen, bis die 2 M4 Muttern (innen) entnommen werden können
 Schritt 4 Ablagebox (B) von Grundkörper (A) trennen und um 180° drehen (Boden nach oben)
 Schritt 5 Ablagebox (B) wieder mit Grundkörper (A) verbinden
 Schritt 6 Schrauben (5) + (6) mit den 2 M4 Muttern wieder anziehen und Magnetabdeckungen (1) + (2) anbringen



Art. PAE.L440.001






Art. PAE.L440.001 +
Art. DIS40X40X372.MG

Standard für Schränke/Stauraumlösungen ohne Türen oder mit Schwebetüren

Optional mit Distanzstück 40 mm aus Alu, für Schränke mit Drehtüren

- Robuste und elegante Metallausführung
- Befestigung Seitenwand rechts / links* / außen
- Verdeckte Teleskopführung - Tragkraft ca. 15 Kg
- Anschlagpuffer aus Silikon

- Material: Aluminium / Stahl
- Farbe: MG-Brown met. pulverbeschichtet
- Andere Längen auf Anfrage
- Andere Farben auf Anfrage

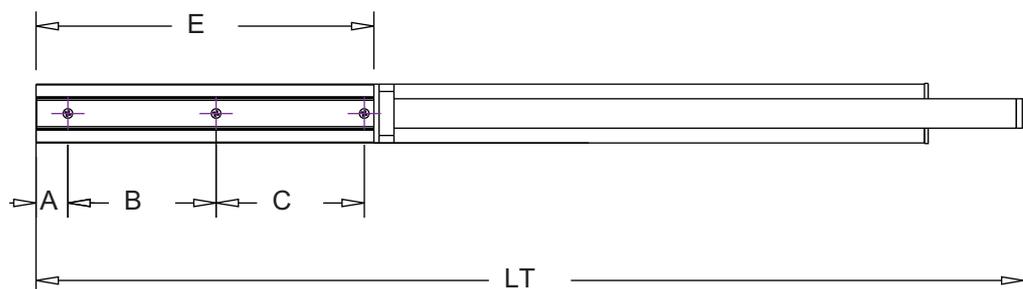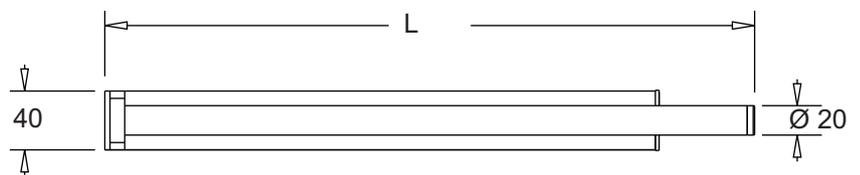

Art.	L	LT	A	B	C	E	Befestigung (A) (B)
PAE.L440.001	440	667	21	100	100	228	3 Senkschrauben Ø 3.5 x 16 mm (A)
Mit Distanzstück	440	667	21	100	100	228	2 x Senkkopfschr. M4 x 8 (B)
DIS40X40X372.MG	375	40 x 40 / Material: Alu / Frontkappe PE /					2 Senkschrauben Ø 4 x 16 mm (A)
Maße in MM - Andere Längen / Farben auf Anfrage							



Spiegel ausziehbar und drehbar 180° - Art. SPESTR.1400.350.001

- Öffnungsbegrenzung 180°
- Kein Konflikt mit Schubkästen und Wänden von angrenzenden Schrankmodulen/Wandnischen
- Anschlagdämpfer aus Silikon
- Komplett vormontiert / Einfache Montage
- Verdeckte Teleskopführung mit 30 Kg Tragkraft (Made in Italy)
- Oberfläche: MG-Brown met. pulverbeschichtet
- Abmess.: 140 x 350 mm / Andere Größen und Farben auf Anfrage
- Mit Distanzstücken DIS40X40X372.MG auch für Schränke mit Drehtüren geeignet



Spiegel drehbar 180° - Art. SPR.1400.350.001



verdeckte Führung/Anschlagpuffer

AHT

Beschlaege • Hardware



(C) Copyright AHT Beschlaege GmbH - 2025

Kontakt

Email: info@eht-beschlaege.de

Hauptsitz

AHT Beschläge GmbH
Lilienthalstrasse 16
D-42719 Solingen

Telefon: +49 212 38377 - 0
Internet: www.aht-beschlaege.de

