

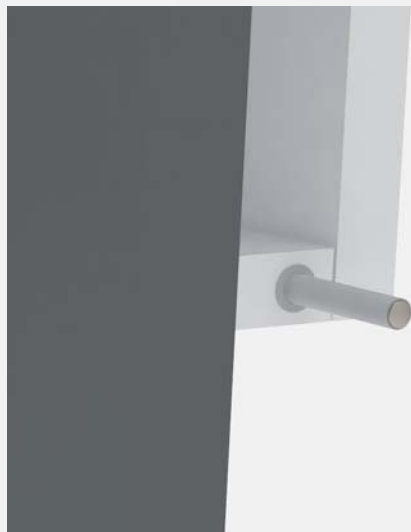


Öffnungssystem für grifflose Fronten

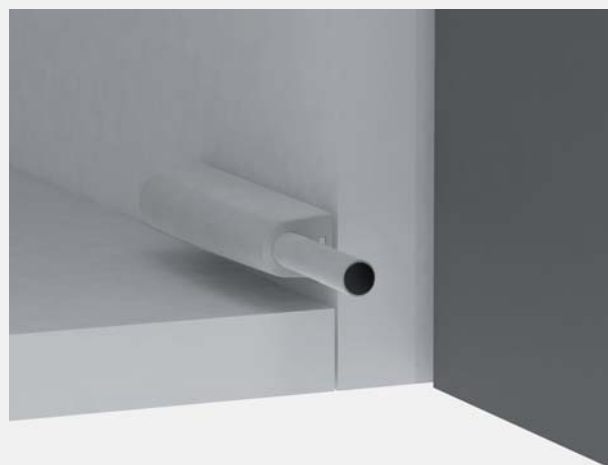

Befestigung mit Anschraubplatte
(Schrauben nicht im Lieferumfang)

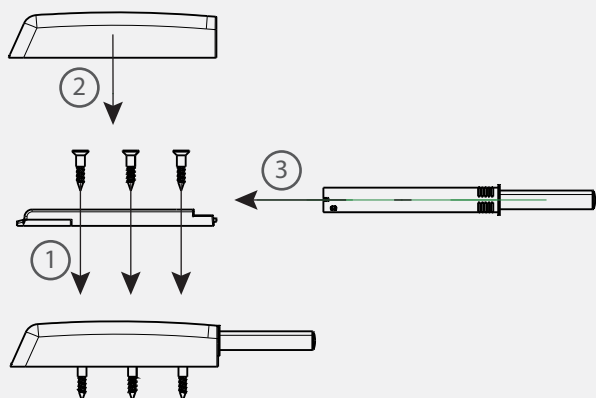

- Für Drehtüren mit Standardscharnieren
- Ermöglicht einfaches Öffnen von Möbeltüren durch leichten Druck auf die Möbelfront.
- Schließen erfolgt durch erneuten Druck auf die Möbelfront, bis zum Einrasten
- Auslöseweg (Fuge F) mindestens 2 mm
- Feinjustierung für Toleranzausgleich +2-3 mm
- Öffnungsweg mindestens 32-35 mm, je nach Türgewicht auch weit mehr
- Version zum Einlassen in Ø10 mm Bohrung oder für den nachträglich Einbau mit zusätzlicher Montageplatte, z.B. für Standard-Lochreiche 37 mm
- Mit Gummipuffer oder mit Magnet/Gegenplatte
- Material: Kunststoff
- Farbe: Grau (andere Farben auf Anfrage)

TOUHLATCH - PUSH40**Zum Einlassen in Bohrung Ø 10 x 72 mm**

Art.-Nr	Version
F0801.ZE	Gummipuffer
F0801M.ZE	Magnet

Zum Anschrauben mit Montageplatte

Art.-Nr	Version	Schrauben
F0801	Gummipuffer	Ø 3,5 x 16
F0801M	Magnet	Ø 3,5 x 16

Material: Kunststoff

Farbe: Grau / andere Farben auf Anfrage

Kontakt

Email: info@ahb-beschlaege.de


Hauptsitz

AHT Beschläge GmbH
Lilienthalstrasse 16
D-42719 Solingen

Telefon: +49 212 38377 - 0
Internet: www.ahb-beschlaege.de






Öffnungssystem für grifflose Fronten

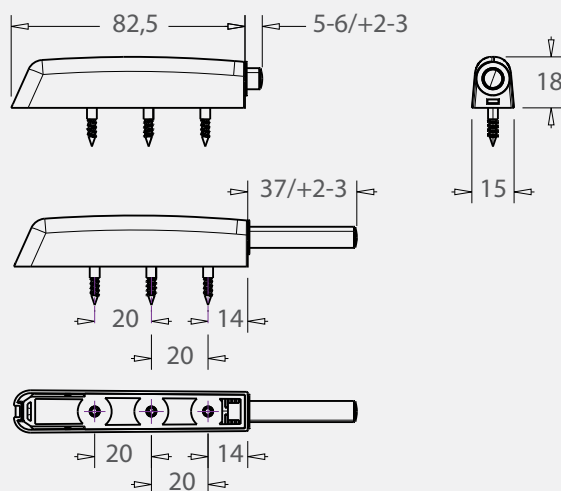

(*) A = 15 - 18 mm

A 15 mm = F 5 mm / A 16 mm = F 4 mm


A 17 mm = F 3 mm / A 18 mm = F 2 mm

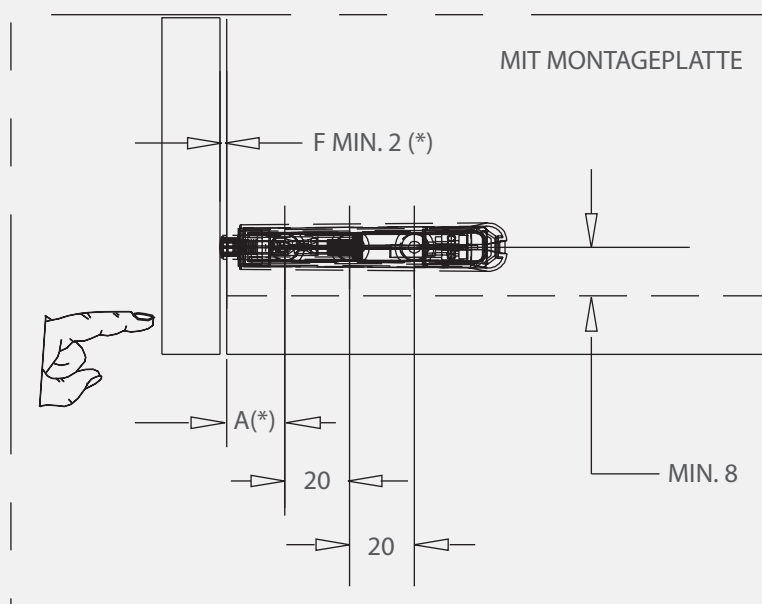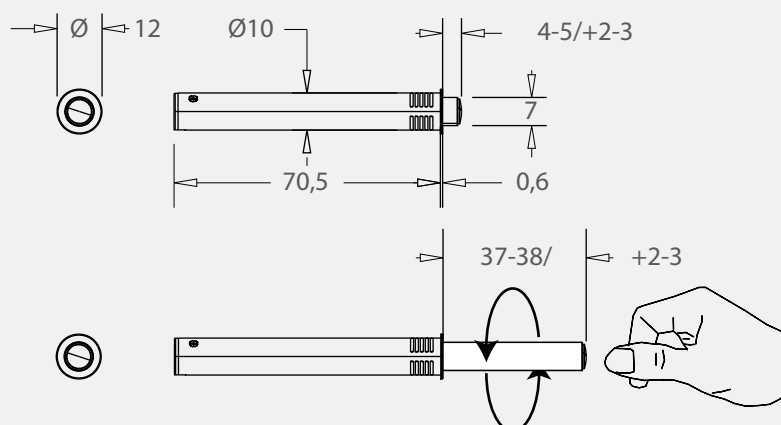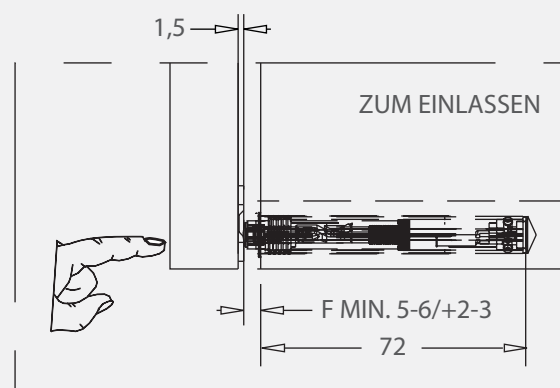TOUHLATCH bitte erst nach Einbau,
durch Druck auf die Möbelfront auslösen!

Gegenplatte für Haftmagnet



200030.MPL



Separat erhältlich

Gegenplatte für Haftmagnet

Art.-Nr	Version	Schrauben
200030.MPL	Magnet	Ø 3,5 x 16
selbstklebend oder zum Anschrauben		
Material: Stahl		
Farbe: vernickelt		

(Schrauben nicht im Lieferumfang)

Kontakt

Email: info@ajt-beschlaege.de

Hauptsitz

AHT Beschläge GmbH
Lilienthalstrasse 16
D-42719 SolingenTelefon: +49 212 38377 - 0
Internet: www.ajt-beschlaege.de